

CATALOGUS '25/'26



AANGENAAM & VEILIG WONEN- EN WERKEN



ISOLATIE
TOCHTWERING



VEILIGHEID
ROOK-EN
BRANDWERING



COMFORT
GELUIDSWERING



PREVENTIE
VINGERBESCHERMING

**Alles over duurzame, veilige
en energiebesparende
oplossingen**

VOORWOORD

Voor u ligt de nieuwe catalogus van Ellen! De vertrouwde producten die u kent, maar in een frisse en moderne vormgeving. De indeling lijkt op die van eerdere edities, maar er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd om het nog overzichtelijker te maken. Zo hebben de slijtdorpels nu een eigen hoofdstuk, net als de onderdorpelprofielen en de zelfklevende inbouwprofielen. Ook zijn de dorpelprofielen en valdorpels opgesplitst en elk onder een aparte productgroep geplaatst.

Naast de bekende productinformatie vindt u nu ook duidelijke productafbeeldingen. Bovendien zijn bij sommige producten QR-codes toegevoegd die u direct leiden naar uitgebreide montage-instructies. Deze vindt u terug op de nieuwe website van Ellen: www.ellen-profielen.nl. Navigeer eenvoudig via het 'productenmenu' en vind snel de passende productoplossingen door een van de vele filteropties te gebruiken.

Onze tochtweringsexperts staan persoonlijk voor u klaar

Neem contact met ons op:



+31 (0)50 502 11 99

(op werkdagen van 08.00-17.00 uur)



voor productgerelateerde vragen:
info@ellen-profielen.nl

voor vragen m.b.t. orders en leveringen:
ellen@elton.nl

Belangrijke informatie bij het gebruik van de catalogus

Icoon-gebruik



Geeft aan dat het betreffende artikel ook los besteld kan worden. Let op: er worden dan wel additionele kosten berekend voor het ompakken!



Geeft aan dat het betreffende artikel bescherming biedt tegen brand en warme rook en daarop is gecertificeerd.



Geeft aan dat het betreffende artikel bescherming biedt tegen rook en daarop is gecertificeerd.



Geeft aan dat het betreffende artikel bescherming biedt tegen geluidsoverlast en daarop is gecertificeerd. De gerealiseerde geluidsbescherming wordt daarbij aangegeven in dB.



Geeft aan dat met het betreffende artikel een drempelvrije situatie kan worden gecreëerd.



Geeft aan dat het betreffende artikel bescherming biedt tegen tocht.

Extra bewerkingen

Elton biedt, afhankelijk van het producttype, de mogelijkheid tot additionele bewerkingen:

- **Op maat zagen:** profielen kunnen, tegen meerprijs, door Elton op maat worden gezaagd.
- **Kepen:** de profielen ANB S5 en ANB S6 kunnen op aanvraag en tegen meerprijs worden uitgekeept.
- **Anodiseren en lakken:** een deklaag van geanodiseerd aluminium of lak zorgt voor extra bescherming en geeft het profiel een fraaie uitstraling. Een aantal niet-geanodiseerde Ellen profielen zijn op verzoek en tegen meerprijs ook gelakt of geanodiseerd leverbaar. Dit staat dan bij de desbetreffende producten als additionele bewerking vermeld. Vraag bij onze binnendienst naar de mogelijkheden.
- **Espagnolet uitsparing:** dit is mogelijk bij bijvoorbeeld de Soundproof. Vraag bij onze binnendienst naar de mogelijkheden.



OVER ELLEN

PASSION FOR SEALING

Ellen staat synoniem voor betrouwbare, effectieve en duurzame oplossingen in de wereld van tocht-, geluid-, rook- en brandwerende producten. Met een rijke geschiedenis die al 75 jaar teruggaat, hebben wij ons gewijd aan het vormgeven van omgevingen waarin comfort en veiligheid centraal staan.

Al meer dan 7 decennia toewijding. Bij Ellen zijn we trots op onze lange geschiedenis, waarin we voortdurend hebben gestreefd naar de juiste oplossingen. In de industrie hebben we de lat hoog gelegd door duurzame oplossingen en betrouwbare producten te bieden.

zie ook: www.ellen-profielen.nl/over-ons

Functionaliteit ontmoet vormgeving

Het Ellen assortiment bestaat uit zorgvuldig ontworpen profielen die niet alleen functioneel zijn maar ook esthetisch aantrekkelijk. Of het nu gaat om tochtwerende oplossingen die je energie-efficiëntie verbeteren, geluidswerende producten die rust en concentratie bevorderen, of rook- en brandwerende oplossingen die voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen, wij bieden oplossingen die passen bij jouw behoeften.

Bij de selectie van materialen voor onze profielen hanteren we strikte normen voor kwaliteit, duurzaamheid en specificaties. Wij geloven dat de basis van betrouwbare producten begint met de materialen waaruit ze zijn gemaakt. Daarom zetten we ons in voor het leveren van producten die niet alleen aan de juiste criteria voldoen, maar dit vaak overtreffen.

Betrouwbaar, effectief, duurzaam, passie

Onze kernwaarden vormen het fundament van alles wat we doen. Betrouwbaarheid is ons basis, effectiviteit is onze maatstaf, duurzaamheid is onze verplichting en passie is onze motor. Deze waarden leiden ons elke dag, terwijl we werken aan het verbeteren van de leefomgevingen van mensen over de hele wereld.

Partnerschap en samenwerking

Bij Ellen zien we onze klanten als partners met een gezamenlijk doel: het creëren van betere en veiligere omgevingen. Ons toegewijde team staat klaar om je te ondersteunen bij elk project, met deskundig advies en oplossingen die perfect aansluiten bij jouw behoeften.

Welkom bij Ellen - waar traditie en innovatie samenkomen, en waar de toekomst van comfort en veiligheid wordt vormgegeven. Ontdek de betrouwbaarheid van 75 jaar Ellen-expertise in elk profiel dat we leveren.

VERPAK DE TO DUUR GEPRESE

Bij Ellen zijn we continu op zoek naar manieren om te zorgen voor een aangename en **veilige woon- en werkomgeving**. Waarbij **comfort en ook besparing** centraal staan. Naast dat we helpen **energie te besparen**, zijn we ook bezig met **duurzame bedrijfsvoering**. Dat zie je onder andere terug in onze producten. Maar ook in onze nieuwe verpakkinglijn. Onze gloednieuwe verpakkingen zijn vervaardigd uit **gerecycled karton**, waardoor we **bijdragen aan een groenere planeet**. De accessoires zijn verpakt in karton, 80% gerecycled plastic of **biologisch afbreekbaar** plastic van suikerriet.

De verpakkingen zijn niet alleen goed voor het milieu, ze hebben ook nog eens een fris nieuw design. We hebben Ellen een nieuw uiterlijk gegeven, zodat ze er weer eigentijds uitziet. Met onze duurzame verpakkingen laten we zien dat we geven om de planeet en om onze kinderen. Bij Ellen geloven we in een groenere toekomst en met onze nieuwe verpakkingen zetten we daar een belangrijke stap naartoe.



TOEKOMST: ZAAAM ENTEERD



| | |
|---|------|
| Rondgaande dichtingen | 1 ▶ |
| Opbouwprofielen | 2 ▶ |
| Inbouwprofielen | 3 ▶ |
| Zelfklevend tochtband | 4 ▶ |
| Slijtstrippen | 5 ▶ |
| Onderdorpelprofielen | 6 ▶ |
| Dorpelprofielen | 7 ▶ |
| Industriële borstelprofielen | 8 ▶ |
| Valdorpels en accessoires | 9 ▶ |
| Aanslag- en beglazingsprofielen | 10 ▶ |
| Speciale profielen | 11 ▶ |
| Brievenbusafsluiters | 12 ▶ |
| Vingerbeschermingsprofielen | 13 ▶ |
| Bevestigingsmiddelen en gereedschappen | 14 ▶ |

NIEUW VAN ELLEN:

STIJLVOL VORMGEGEVEN ZWARTE PRODUCTEN

De **Ellen Blackline** is een opvallende **nieuwe lijn** van stijlvol vormgegeven zwarte producten die perfect aansluit bij de huidige industriële **interieurtrend**. Deze trend kenmerkt zich door het gebruik van robuuste, ogenschijnlijk onbewerkte materialen zoals **staal en beton** en een kleurenpalet van **stoere tinten** zoals grijs, leer en natuurlijk zwart.

De producten uit de Ellen Blackline combineren strakke lijnen met een tijdloos design, waardoor ze niet alleen functioneel, maar ook een esthetische aanvulling vormen op elke moderne ruimte. Of het nu gaat om meubels of accessoires, de Ellen Blackline brengt een krachtig en elegant accent in elk interieur. Uiteraard behouden de zwarte producten de unieke afdichtingseigenschappen die bij de producten horen.



Elegance Cassette


De Elegance Cassette is het houderprofiel om EllenMatic valdorpels in op te sluiten in een opbouwtoepassing. Ideaal voor een strakke afwerking en aansluiting met omlijsting, zowel op houten als op glazen deuren. De Elegance Cassette is in een zwart geborstelde variant beschikbaar.

Er is een variant voor de Soundproof, Uni-Proof en Brush en er is een kleinere elegantere versie beschikbaar voor de EllenMatic Slim Soundproof. Voor de afwerking aan de achterzijde van de deur is een Beschermplaat in gelijke kleur te bestellen.

| | STANDAARDLENGTE | EAN (STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|------------------------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------|
| ELEGANCE CASSETTE ZWART GEBORSTELD | 1000 mm | 8711286236237 | 5 st./doos | 208000 410 |
| BESCHERMPLAAT ZWART GEBORSTELD | 1030 mm | 8711286236251 | 5 st./doos | 209004 103 |
| ELEGANCE SLIM CASSETTE MAATWERK | Zelf te bepalen | n.v.t. | Per stuk | 208100 099 |
| SLIM BESCHERMPLAAT MAATWERK | Zelf te bepalen | n.v.t. | Per stuk | 209100 099 |

Opbouwprofiel ASP deurset zwart


Het aluminium stel profiel (ASP) is een ideaal profiel voor renovatie-doeleinden van hotels en kantoren. Het is nu ook met een zwart geanodiseerde afdekkap beschikbaar voor een naadloze afdichting van bestaande houten deuren en kozijnen. Met de ASP wordt tocht en geluid geweerd. De ASP is tevens getest op rookwerendheid (Sa).

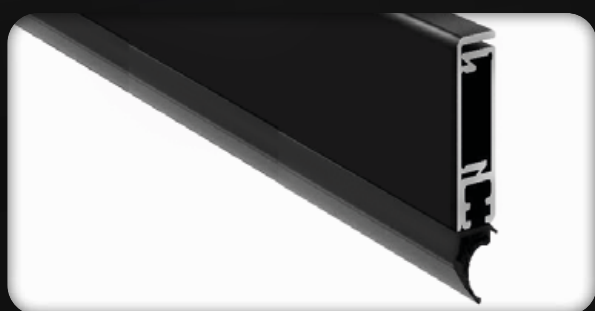

| STANDAARDLENGTE | EAN (STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|--------------------------|---------------|-------------|-----------|
| 2x230 m + 1x115cm | 8711286103058 | 1 set/koker | 010854223 |

Inbouwprofiel AIB 3N XL ZK zwart


Ook aan kozijnconstructies met een 6 mm ahangspeling is gedacht. Het populaire AIB 3N XL profiel is ook in een zwart geanodiseerde variant beschikbaar voor een strakke zwarte afwerking van deur en kozijn. Beschikbaar in een zelfklevende variant voor snelle verwerking in een lengte van 230 cm.

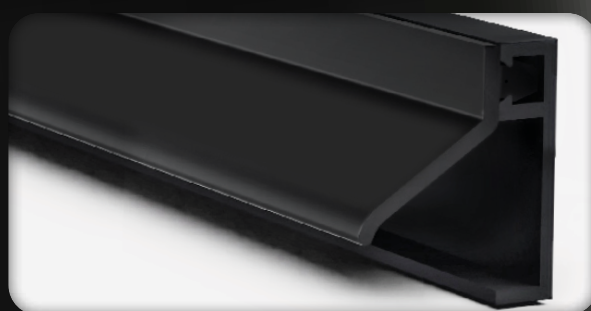

| LENGTE | EAN (STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 230 cm | 8711286339198 | 25 lgt./koker | 310114923 |

Dorpelprofielen Deco en Comfort

Voor afdichting van de onderzijde van binnendeuren zijn dorpelprofielen ideale producten. Er is nu een zwarte kunststoffen variant toegevoegd aan het assortiment. Deze is beschikbaar in een schroefbare variant (Deco) of als zelfklevend product (Comfort).

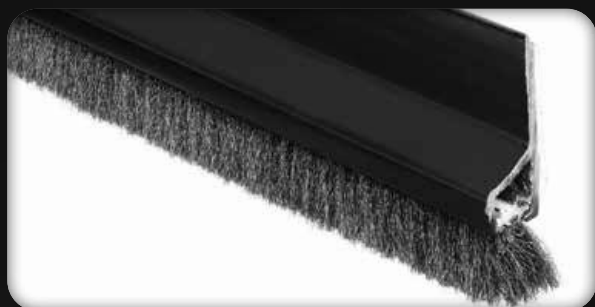

| DECO (PDS 3B) | EAN (STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|---------------|---------------|------------|-----------|
| 100 cm | 8711286339211 | 6 st./doos | 110504050 |

| COMFORT (PDS 3B ZK) | EAN (STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|---------------------|---------------|------------|-----------|
| 100 cm | 8711286861927 | 6 st./doos | 110604050 |

Brievenbusafsluiters BBA met klep

Brievenbusdoorgangen worden stijlvol afgedicht met een extra afsluiter aan de binnenzijde van de (voor) deur. Ellen brievenbusafsluiters zijn voorzien van een velours borstel die tocht weert. Er zijn twee varianten: één met een kunststof klep en één met een aluminium klep.



| | EAN (STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|------------------------|---------------|------------|-----------|
| KUNSTSTOF ZWART | 8711286880300 | 10 st. | 810204050 |
| ALUMINIUM ZWART | 8711286880707 | 5 st. | 810309050 |

NIEUW VAN ELLEN: BRANDVERTRAGENDE PROFIELEN

ZORG VOOR MEER TIJD OM TE VLUCHTEN MET BRANDWERING

In **noodsituaties** zoals een brand, is het cruciaal dat gebouwen voldoende vluchtwegen hebben om de **veiligheid van mensen** te waarborgen. Dit geldt met name voor **scholen, flats, ziekenhuizen** en **bejaardentehuizen**. Hier zijn een groot aantal mensen aanwezig. Dit maakt het extra belangrijk om zoveel mogelijk tijd te winnen om een **veilige vluchtweg** te realiseren. Met het in werking treden van het aangepaste Bouwbesluit is het nog urgenter om in zorginstellingen bestaande deursituaties brandvertragend te maken.

Voor deursituaties met 6 mm ahangspeling kan dit nu nog makkelijker door te kiezen voor Ellen brandvertragende inbouwprofielen. Voorzien van een strip grafiet, dat opzwellt bij 200°C, worden de kieren luchtdicht afgesloten en wordt de brand gecompartmenteerd. Het mooie aan grafiet is dat dit materiaal geen druk opbouwt, dus mocht de deur open moeten voor evacuatie of blussen, dan gaat dit relatief eenvoudig.



Verkrijgbaar in Q1-2025

ER ZIJN TWEE BRANDVERTRAGENDE INBOUWPROFIELEN:



AIB 3N XL ZK Fire

AIB 3N 25 ZK Fire



| EAN (stuks) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|---------------|---------------|-----------|
| 8711286260430 | 25 lgt./koker | 310110993 |

| EAN (stuks) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|---------------|---------------|-----------|
| 8711286260454 | 15 lgt./koker | 310200993 |

Beide producten zijn verkrijgbaar in een lengte van 300 cm en in een zelfklevende variant voor snelle montage. De AIB 3N XL ZK Fire wordt verkocht per 25 stuks in een koker. De AIB 3N 25 ZK Fire per 15 stuks in een koker.

Naast de nieuwe inbouwprofielen heeft Ellen ook andere brandvertragende en rookwerende profielen zoals de EllenMatic Soundproof en de ASP.

Zie ook:





RONDGAANDE DICHTINGEN

Aanslag- en kaderprofielen vervaardigd van kunststof of duurzaam siliconen. Voor houten en kunststof ramen en deuren.



KADERPROFIELEN

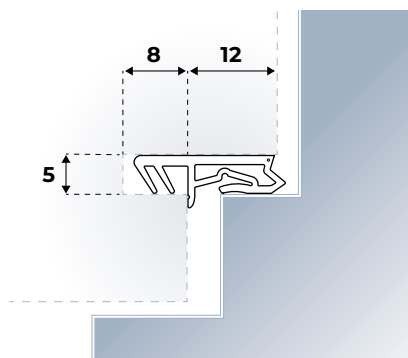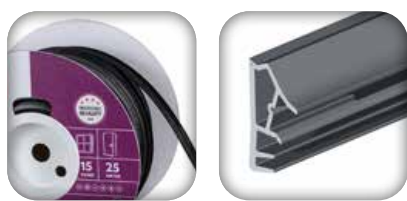

Kaderprofiel 1201 SCF

Siliconen kaderprofiel met een kophoogte van 12 mm.

Voor (draaikiëp)ramen en deuren. Met draadje in de kop ter voorkoming van scheuren op de hoeken. Het soepele siliconen heeft een lage sluitweerstand en groot herstellend vermogen. De 25 meterrollen worden geleverd met een handige snijhulp. Classificatie volgens NEN EN 12365: W45177. C-waarde 0,00131 $\text{dm}^3/\text{s}\cdot\text{m}1\cdot\text{Pa}^n$ (klasse 3¹).

Materiaal: Siliconen


Groefmaat: Breedte 5 mm, diepte 8 mm

Aanslagspeling: 5 mm

Sponninghoogte: 12 mm

| LENGTE (M) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|------------|-------|---------------|------------|-------------|
| 150 | Zwart | 8711286805204 | 1 rol/doos | 680104901.1 |
| 25 | Zwart | 8711286810604 | 1 rol/doos | 680104950 |

Montage-instructie: Plaatsing in groef. Knippen m.b.v. een kaderkniptang (zie pag. 81) of kadersnijhulp.

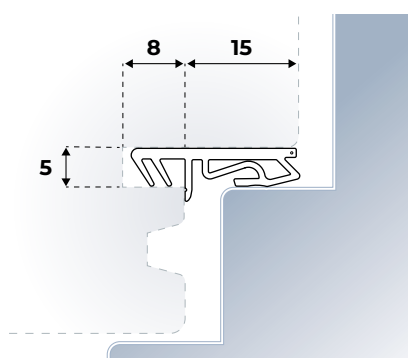

Kaderprofiel 1501 SCF

Siliconen kaderprofiel met een kophoogte van 15 mm.

Voor (draaikiëp)ramen en deuren. Met draadje in de kop ter voorkoming van scheuren op de hoeken. Het soepele siliconen heeft een lage sluitweerstand en groot herstellend vermogen. De 25 meterrollen worden geleverd met een handige snijhulp. Classificatie volgens NEN EN 12365: W45177. C-waarde 0,00041 $\text{dm}^3/\text{s}\cdot\text{m}1\cdot\text{Pa}^n$ (klasse 3¹).

Materiaal: Siliconen


Groefmaat: Breedte 5 mm, diepte 8 mm

Aanslagspeling: 5 mm

Sponninghoogte: 15 mm

| LENGTE (M) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|------------|-------|---------------|------------|-------------|
| 150 | Zwart | 8711286805211 | 1 rol/doos | 680304901.1 |
| 25 | Zwart | 8711286810703 | 1 rol/doos | 680304950 |


Montage-instructie: Plaatsing in groef. Knippen m.b.v. een kaderkniptang (zie pag. 81) of kadersnijhulp.

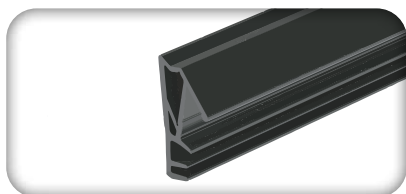

Kaderprofiel 1505 SCF

Siliconen kaderprofiel met een kophoogte van 15 mm.

Voor (draaikiep)ramen en deuren. Met draadje in de kop ter voorkoming van scheuren op de hoeken. Het soepele siliconen heeft een lage sluitweerstand en groot herstellend vermogen.

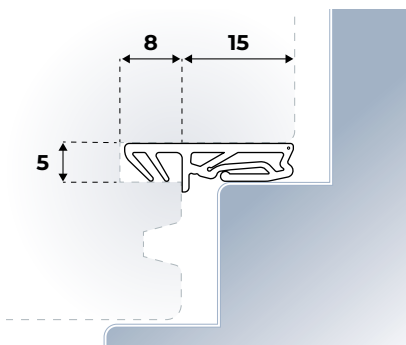


Materiaal: Siliconen
Groefmaat: Breedte 5 mm, diepte 8 mm

Aanslagspeling: 5 mm
Sponninghoogte: 15 mm

| LENGTE (M) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|------------|-------|---------------|------------|-----------|
| 150 | Zwart | 8711286805624 | 1 rol/doos | 680524901 |


Montage-instructie: Plaatsing in groef. Knippen m.b.v. een kaderkniptang (zie pag. 81) of kadersnijhulp.

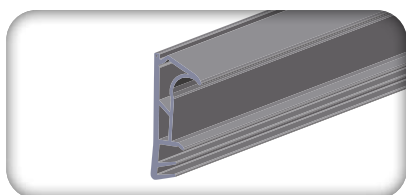

Kaderprofiel 1801 SCF

Siliconen kaderprofiel voor een sponning van 18 mm.

Voor (draaikiep)ramen en deuren. Met draadje in de kop ter voorkoming van scheuren op de hoeken. Het soepele siliconen heeft een lage sluitweerstand en groot herstellend vermogen. Classificatie volgens NEN EN 12365: W45177.

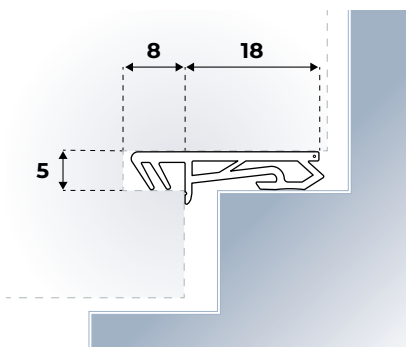


Materiaal: Siliconen
Groefmaat: Breedte 5 mm, diepte 8 mm

Aanslagspeling: 5 mm
Sponninghoogte: 18 mm

| LENGTE (M) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|------------|-------|---------------|------------|-------------|
| 150 | Zwart | 8711286805235 | 1 rol/doos | 680504901.1 |


Montage-instructie: Plaatsing in groef. Knippen m.b.v. een kaderkniptang (zie pag. 81) of kadersnijhulp.

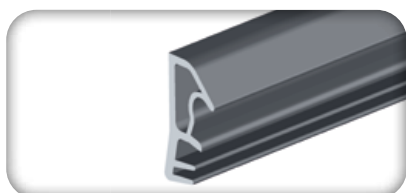

Kaderprofiel 8150 ACB

Kunststof (TPE) laskader met een kophoogte van 12 mm.

Geschikt voor (draaikiep)ramen en deuren. Voorzien van beschermfolie. Classificatie volgens NEN EN 12365: W34164.

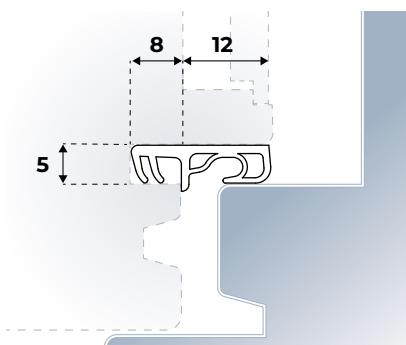


Materiaal: Kunststof (TPE)
Groefmaat: Breedte 5 mm, diepte 8 mm

Aanslagspeling: 5 mm
Sponninghoogte: 12 mm

| LENGTE (M) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|------------|-------|---------------|------------|-----------|
| 180 | Zwart | 8711286804054 | 1 rol/doos | 670104200 |


Montage-instructie: Plaatsing in groef. Alleen geschikt voor lassen!

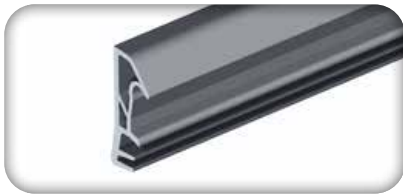

Kaderprofiel 8250 ACB

Kunststof (TPE) laskader met een kophoogte van 15 mm.

Geschikt voor (draaikiep)ramen en deuren. Voorzien van beschermfolie.

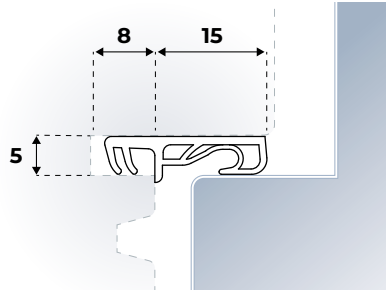

Materiaal: Kunststof (TPE)


Aanslagspeling: 5 mm

Groefmaat: Breedte 5 mm, diepte 8 mm

Sponninghoogte: 15 mm

| LENGTE (M) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|------------|-------|---------------|------------|-----------|
| 150 | Zwart | 8711286804061 | 1 rol/doos | 670204200 |

Montage-instructie: Plaatsing in groef. Alleen geschikt voor lassen!

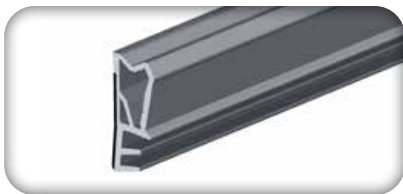


Kaderprofiel 8350 ACBF

Kunststof (TPE) knipkader met een kophoogte van 12 mm.

Geschikt voor (draaikiep)ramen en deuren. Bevat een harde rug en is voorzien van beschermfolie en draadje in de kop ter voorkoming van scheuren op de hoeken. Classificatie volgens NEN EN 12365: W34144.

C-waarde 0,00483 dm³/s.m1.Paⁿ (klasse 3¹).

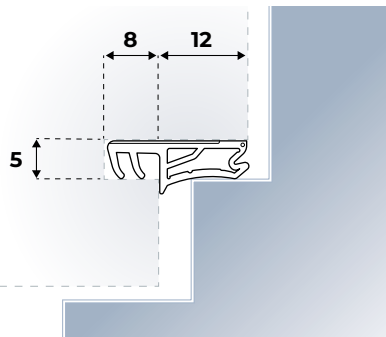

Materiaal: Kunststof (TPE)


Aanslagspeling: 5 mm

Groefmaat: Breedte 5 mm, diepte 8 mm

Sponninghoogte: 12 mm

| LENGTE (M) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|------------|-------|---------------|------------|-----------|
| 180 | Zwart | 8711286804078 | 1 rol/doos | 670304200 |

Montage-instructie: Plaatsing in groef. Knippen m.b.v. een kaderkniptang (zie pag. 81).

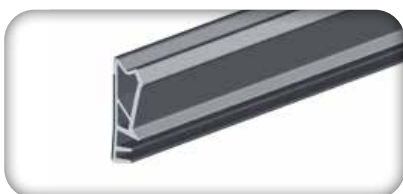


Kaderprofiel 8450 ACBF

Kunststof (TPE) knipkader voor een sponning van 15 mm.

Geschikt voor (draaikiep)ramen en deuren. Bevat een harde rug en is voorzien van beschermfolie en draadje in de kop ter voorkoming van scheuren op de hoeken. Classificatie volgens NEN EN 12365: W35144.

C-waarde 0,00681 dm³/s.m1.Paⁿ (klasse 3¹).

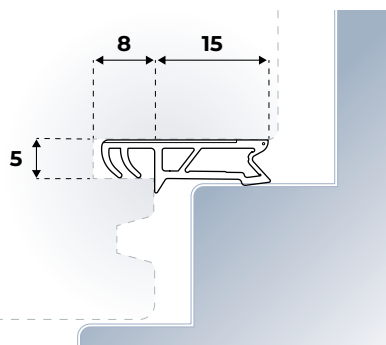

Materiaal: Kunststof (TPE)

Aanslagspeling: 5 mm

Groefmaat: Breedte 5 mm, diepte 8 mm


Sponninghoogte: 15 mm

| LENGTE (M) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|------------|-------|---------------|------------|-----------|
| 160 | Zwart | 8711286804252 | 1 rol/doos | 670804200 |

Montage-instructie: Plaatsing in groef. Knippen m.b.v. een kaderkniptang (zie pag. 81).

Aanslagprofiel 4566 AC

Kunststof (TPE) aanslagprofiel voor plaatsing in een 10 mm sponning van een binnendeurkozijn.
Geschikt voor deurconstructies met 6 mm aanslagspeling.

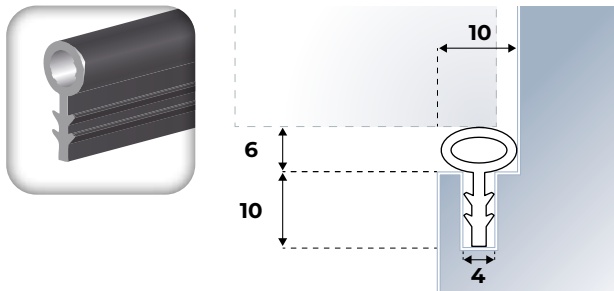


Materiaal: Kunststof (TPE)
Aanslagspeling: 6 mm
Groefmaat: Breedte 4 mm, diepte 10 mm
Sponningbreedte: 10 mm

| LENGTE (M) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|------------|-------|---------------|------------|-----------|
| 100 | Zwart | 8711286699063 | 1 rol/doos | 900304210 |

Montage-instructie: Op maat knippen en plaatsen in de groef.

Aanslagprofiel 0680 AC

Kunststof (TPE) aanslagprofiel voor plaatsing in een 12 mm sponning van een binnendeurkozijn.
Geschikt voor deurconstructies met 5 mm aanslagspeling.

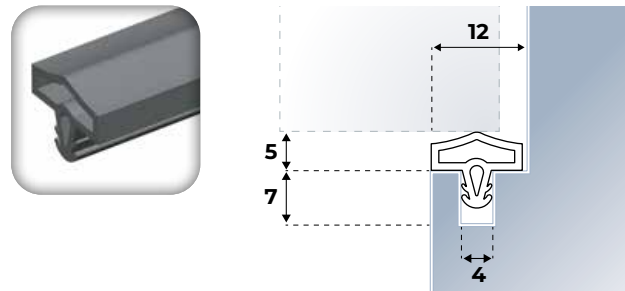


Materiaal: Kunststof (TPE)
Aanslagspeling: 5 mm
Groefmaat: Breedte 4 mm, diepte 7 mm
Sponningbreedte: 12 mm

| LENGTE (M) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|------------|-------|---------------|------------|-----------|
| 100 | Zwart | 8711286802654 | 1 rol/doos | 655704200 |

Montage-instructie: Op maat knippen en plaatsen in de groef.

Aanslagprofiel 4291 AC

Kunststof (TPE) aanslagprofiel voor plaatsing in een 12 mm sponning van een binnendeurkozijn.
Geschikt voor deursituaties met een aanslagspeling variërend van 5 tot 9 mm.

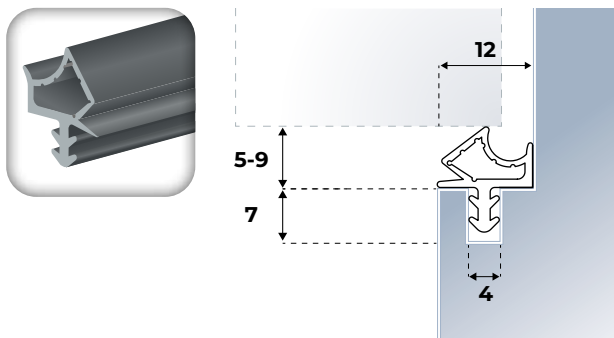


Materiaal: Kunststof (TPE)
Aanslagspeling: 5 - 9 mm
Groefmaat: Breedte 4 mm, diepte 7 mm
Sponningbreedte: 12 mm

| LENGTE (M) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|------------|-------|---------------|------------|-----------|
| 100 | Zwart | 8711286803231 | 1 rol/doos | 656404200 |

Montage-instructie: Op maat knippen en plaatsen in de groef.

Aanslagprofiel 3451 AC

Kunststof (TPE) aanslagprofiel voor plaatsing in een 16 mm sponning van een binnendeurkozijn.
Voor extra geluidsreductie kan de 3451 AC als tweede afdichting worden gebruikt in een opbouwlat.


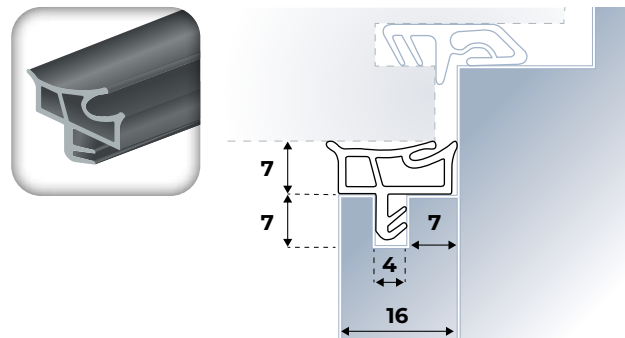


Materiaal: Kunststof (TPE)
Aanslagspeling: 7 mm
Groefmaat: Breedte 4 mm, diepte 7 mm
Sponningbreedte: 16 mm

| LENGTE (M) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|------------|-------|---------------|------------|-----------|
| 50 | Zwart | 8711286803620 | 1 rol/doos | 657104200 |

Montage-instructie: Op maat knippen en plaatsen in de groef van de speciale opbouwlat.

RENOVATIEPROFIELEN

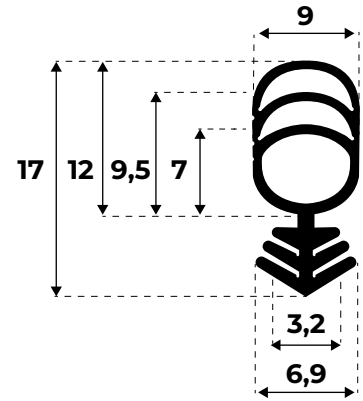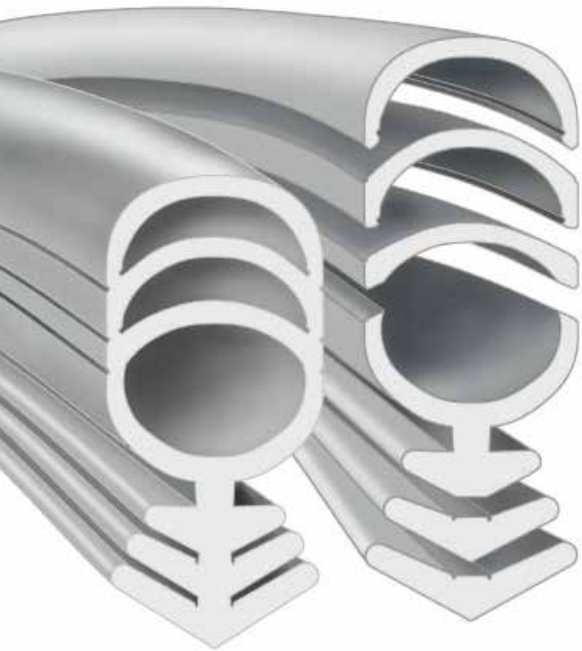

Universeal+

Universeel renovatieprofiel voor kunststof ramen en deuren.

Het afdichtingsbereik is perfect aan te passen door de 'afpelbare' lagen > kierbereik: 2 mm - 13 mm. Dit maakt dit product tot ideaal renovatieprofiel voor kunststof ramen en deuren! De Universeal+ vervangt meer dan 120 profielen!

- Materiaal:** Kunststof (TPE)
- Aanslagspeling:** 2 - 13 mm
- Sponningmaat:** Breedte 3,2 - 6,9 mm, diepte 3,5 - 5,5 mm

| LENGTE (M) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|------------|-------|---------------|------------|-------------|
| 25 | Zwart | 8711286606801 | 1 rol/doos | 918074925.1 |

Montage-instructie: Op maat maken door lagen 'af te pellen'. Plaatsen in de vassing.

Onderstaand een selectie van standaardprofielen die door Universeal+ kunnen worden vervangen.






Siliconen renovatiedichtingen


Een serie van 6 siliconenprofielen voor het vervangen van afdichtingen in kunststof ramen en deuren.

Materiaal: Siliconen
Aanslagspeling: Tot en met 8 mm
Groefmaat: Breedte 3,5 - 5,5 mm

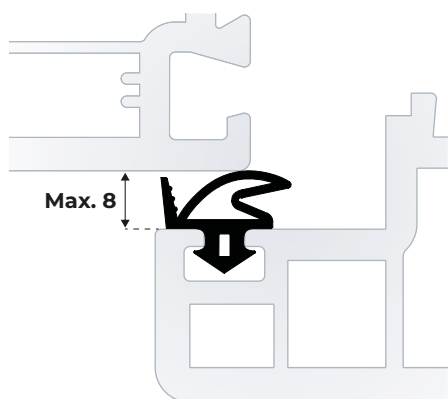

| TYPE | LENGTE (M) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|------|------------|-------|---------------|---------------|-------------|
| 4189 | 25 | Zwart | 8711286606214 | 2 rollen/doos | 918014925.1 |
| 4314 | 25 | Zwart | 8711286606245 | 2 rollen/doos | 918034925.1 |
| 4246 | 25 | Zwart | 8711286606221 | 2 rollen/doos | 918004925.1 |
| 4289 | 25 | Zwart | 8711286606238 | 2 rollen/doos | 918024925.1 |
| 4384 | 25 | Zwart | 8711286606269 | 2 rollen/doos | 918054925.1 |
| 4385 | 25 | Zwart | 8711286606276 | 2 rollen/doos | 918064925.1 |

Kies het juiste afdichtingsprofiel voor het toegepaste kunststof profielsysteem



Profiel 4189

Voor vervanging en verbetering van de profielsystemen:

GEALAN - KBE - ROPLASTO - THERMOPLAST - VEKA



Profiel 4289

Voor vervanging en verbetering van de profielsystemen:

KÖMMERLING - REHAU - SCHÜCO



Profiel 4314

Voor vervanging en verbetering van de profielsystemen:

BRÜGMANN - DECEUNINCK - KBE - SCHÜCO - THERMOPLAST - VEKA



Profiel 4384

Voor vervanging en verbetering van de profielsystemen:

DECEUNINCK - KBE - L.B. - SALAMANDER - VEKA



Profiel 4246

Voor vervanging en verbetering van de profielsystemen:

ALUPLAST - FINSTRAL - THYSSEN KÖMMERLING - PLUS-TEC -



Profiel 4385

Voor vervanging en verbetering van de profielsystemen:

KÖMMERLING - REHAU - SCHÜCO



ELLEN HELPT MET MONTEREN

OPBOUWPROFIEL OF INBOUWPROFIEL?



Een **opbouw** tochtprofiel wordt in de dagkant van het kozijn gemonteerd en is duidelijk zichtbaar.

Is er in de sponning geen 6 mm afhangspeling?
Dan kies je voor een opbouwprofiel.




Een **inbouw** tochtprofiel wordt in de aanslagsponning gemonteerd.

Je kijkt hier tegen de zijkant van het profiel aan wanneer de deur gesloten is.

▼ Naar buiten draaiende deur ▼



▼ Naar binnen draaiende deur ▼

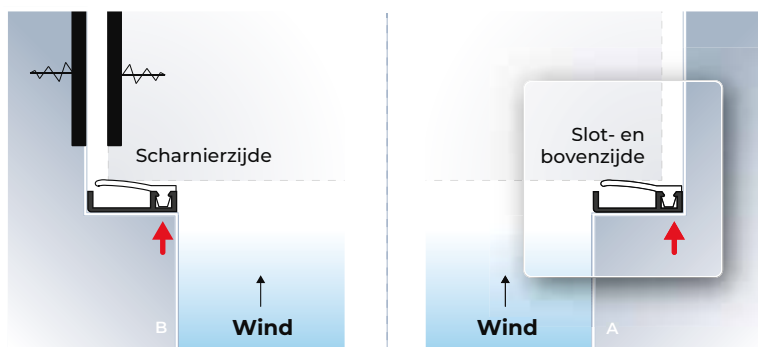

DE JUISTE PLAATSING VAN EEN INBOUWPROFIEL

De juiste plaatsing van een inbouwprofiel is essentieel om een goede tochtwering te realiseren. Daarbij is van belang of je het profiel bij een naar binnen draaiende deur plaatst (voor deur) of bij een naar buiten draaiende deur (achter deur).


Ook maakt het verschil of je het inbouwprofiel bij een naar binnendraaiende deur aan de scharnierzijde monteert of aan de bovenzijde en slotzijde.

Zie de tekeningen om de juiste plaatsing te bepalen voor inbouwprofielen als de AIB 3N XL, AIB 4G.

2 OPBOUW PROFIELEN

Opbouwprofielen van aluminium, hout
of kunststof voor het afdichten van
kieren rondom houten ramen en deuren.

ALUMINIUM

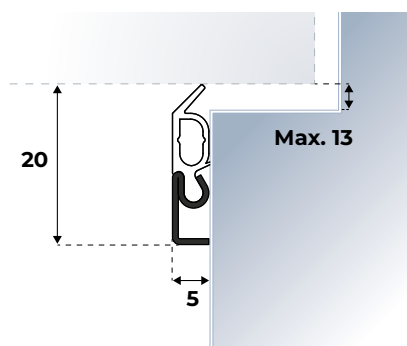

Elro XL


Opbouwprofiel van aluminium voor naar binnen- en buiten draaiende ramen en deuren.

De Elro XL kan zeer grote kieren, tot 13 mm, afdichten. De Elro XL is ook verkrijgbaar in een wit gelakte variant met witte afdichting, kleur RAL9010. Classificatie volgens NEN EN 12365: W45153.

Materiaal afdichting: Kunststof (TPE) **Afmetingen:** 20 x 5 mm
Max. kier: 13 mm **Voorgeboord:** 1,8 mm
Maatwerk mogelijk: ja

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 230 | Aluminium | 8711286142248 | 25 lgt./koker | 050200223 |
| 300 | Aluminium | 8711286142255 | 25 lgt./koker | 050200230 |
| 230 | Wit | 8711286142262 | 25 lgt./koker | 050201223 |
| 300 | Wit | 8711286142279 | 25 lgt./koker | 050201230 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en in de dagkant monteren met Ellen tochtstripnagels 1,6 x 25 mm (RVS voor buitentoepassing en ijzervernikkeld voor binnentoepassing, zie pag. 80). Met lichte druk tegen deur of raam plaatsen om te hoge sluitweerstand te voorkomen.

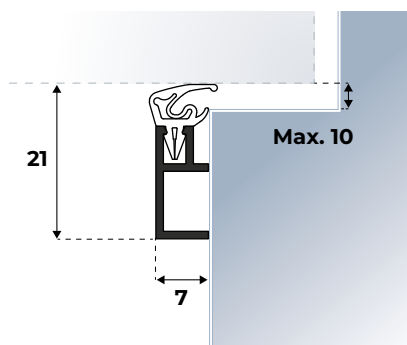

ARP+


Fraai geanodiseerd aluminium opbouwprofiel voor naar binnen- en buiten draaiende ramen en deuren.

Specifiek ontwikkeld voor renovatiedoeleinden. Door de anodisatie corrodeert het profiel niet en is daardoor ideaal voor plaatsing op buitendeuren. Classificatie volgens NEN EN 12365: W44143.

Materiaal afdichting: Kunststof (TPE) **Afmetingen:** 21 x 7 mm
Max. kier: 10 mm **Voorgeboord:** 3,2 mm en verzonken
Maatwerk mogelijk: ja

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|-------|---------------|---------------|-----------|
| 220 | Vom1 | 8711286106868 | 25 lgt./koker | 020450222 |
| 230 | Vom1 | 8711286106844 | 25 lgt./koker | 020450223 |
| 300 | Vom1 | 8711286106851 | 25 lgt./koker | 020450230 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en in de dagkant monteren met Ellen RVS schroeven 3,0 x 25 mm, zie pag 81. Met lichte druk tegen deur of raam plaatsen om te hoge sluitweerstand te voorkomen.

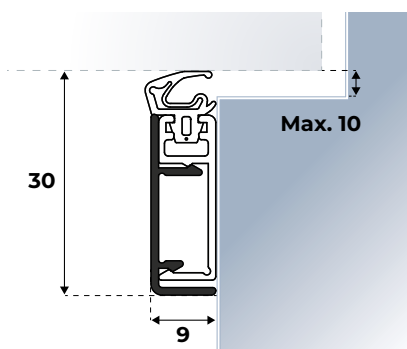

ASP



Fraai geanodiseerd aluminium opbouwprofiel waarmee binnendeuren eenvoudig geluid- en rookwerend gemaakt kunnen worden.

Ideaal voor renovatie van bestaande toegangsdeuren (kantoren, hotels, zorginstellingen). Ideaal te combineren met een EllenMatic Soundproof in Elegance Cassette. De ASP bestaat uit een houderprofiel en een afdekkap. Geen zichtbare schroeven of schroefgaten. Classificatie volgens NEN EN 12365: W41177. Ook in zwart geanodiseerde variant verkrijgbaar.

Materiaal afdichting: Siliconen **Afmetingen:** 30 x 9 mm
Max. kier: 10 mm **Voorgeboord:** voorzien van sleufgaten
Maatwerk mogelijk: nee

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|---------------|-------|---------------|-------------|-----------|
| 2x230 + 1x115 | Vom1 | 8711286103058 | 1 set/koker | 010851223 |
| 2x230 + 1x115 | Zwart | 8711286103058 | 1 set/koker | 010854223 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en in de dagkant monteren met RVS schroeven 3,0 x 2 mm, zie pag. 81. Houderprofiel is voorzien van sleufgaten voor optimale afstelling. Met lichte druk tegen deur plaatsen om te hoge sluitweerstand te voorkomen. Afdekkap voorzichtig met kunststof hamer en blokje op het houderprofiel vastklikken.





ATS B

Aluminium opbouwprofiel met veloursborstel om tocht rond schuifdeuren en schuiframen tegen te houden.

Lage sluitweerstand dankzij de zachte veloursborstel.


Materiaal afdichting: Veloursborstel

Afmetingen: 18 x 7 mm

Min-Max. kier: 6-8 mm

Voorgeboord: 1,8 mm

Maatwerk mogelijk: nee

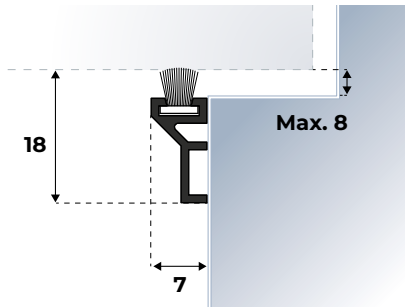

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 230 | Aluminium | 8711286101009 | 25 lgt./koker | 010300023 |


Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en in de dagkant op het kozijn monteren met Ellen tochtstripnagels 1,6 x 25 mm, zie pag. 80. Met lichte druk tegen deur of raam plaatsen om te hoge sluitweerstand te voorkomen.

KUNSTSTOF

PTS

Kunststof (TPE) opbouwprofiel uitgevoerd in de kleur wit (RAL 9010) voor naar buiten draaiende ramen en deuren.

Classificatie volgens NEN EN 12365: W34133.

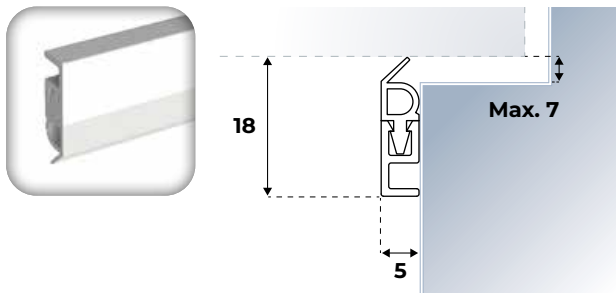

Materiaal afdichting: Kunststof (TPE)

Afmetingen: 18 x 5 mm

Max. kier: 7 mm

Voorgeboord: 1,8 mm

Maatwerk mogelijk: nee

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|-------|---------------|---------------|-----------|
| 230 | Wit | 8711286160204 | 25 lgt./koker | 100101223 |

(RAL9010)


Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en in de dagkant monteren met Ellen tochtstripnagels 1,6 x 25 mm (RVS voor buitenoepassing en ijzervernikkeld voor binnentoepassing, zie pag. 80).

HOUT

HTS

Authentiek beukenhouten opbouwprofiel met siliconenafdichting voor naar binnen- en buiten draaiende ramen en deuren.

Ideaal voor monumentale kozijnen. Overschilderbaar en afdichting kan tijdens schilderen worden verwijderd en later eenvoudig worden teruggeplaatst.

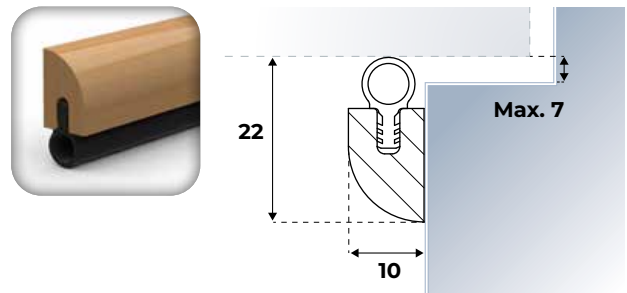

Materiaal afdichting: Siliconen

Afmetingen: 22 x 10 mm

Max. kier: 7 mm


Voorgeboord: nee

Maatwerk mogelijk: nee

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|--------|---------------|---------------|-----------|
| 230 | Beuken | 8711286159833 | 10 lgt./koker | 090000223 |

Montage-instructie: Op maat maken met een houtzaag. Voorboren en monteren in de dagkant op het kozijn met Ellen tochtstripnagels 1,6 x 25 mm (RVS voor buitenoepassing en ijzervernikkeld voor binnentoepassing, zie pag. 80). Met lichte druk tegen deur of raam plaatsen om te hoge sluitweerstand te voorkomen. Afdichting verwijderen bij het schilderen.

ALUMINIUM VOOR 6 MM AANSLAGSPELING

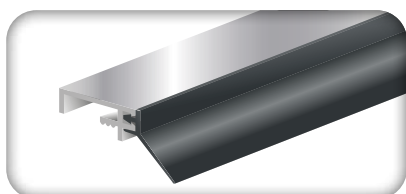

ANB 1N

Aluminium opbouwprofiel met kunststof (TPE) afdichting voor naar binnen- en buiten draaiende ramen en deuren.

Het profiel is geschikt voor kozijnen met een aanslagspeling van 6 mm en wordt in de dagkant gemonteerd. Kan gecombineerd worden met opbouwprofiel ANB 2N. Classificatie volgens NEN EN 12365: W34133.


Materiaal afdichting: Kunststof (TPE)

Afmetingen: 19 x 5 mm

Min-Max. kier: 6-9 mm

Voorgeboord: 3,2 mm en verzonken

Maatwerk mogelijk: ja

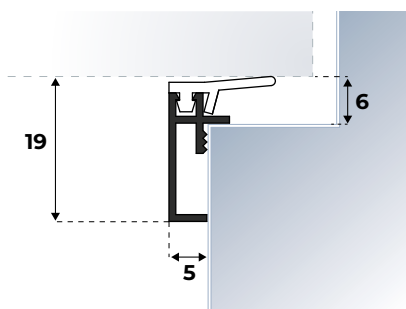

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 300 | Aluminium | 8711286241231 | 25 lgt./koker | 300300230 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en in de dagkant monteren met Ellen schroeven (zie pag. 81).



ANB 2N

Aluminium opbouwprofiel met kunststof (TPE) afdichting voor de onderzijde van naar buiten draaiende ramen.

Het profiel is geschikt voor kozijnen met een aanslagspeling van 6 mm. Te combineren met de ANB 1N. Classificatie volgens NEN EN 12365: W34133.


Materiaal afdichting: Kunststof (TPE)

Afmetingen: 21 x 9 mm

Min-Max. kier: 6-9 mm


Voorgeboord: 3,2 mm en verzonken

Maatwerk mogelijk: ja

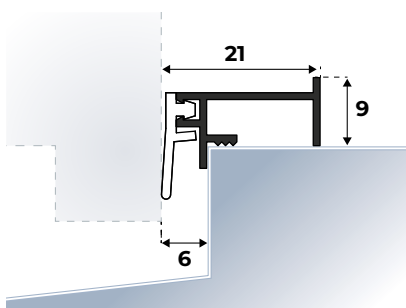

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 300 | Aluminium | 8711286251230 | 25 lgt./koker | 300900230 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en in de dagkant monteren met Ellen schroeven (zie pag. 81).

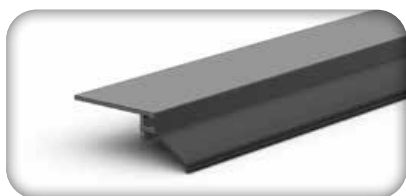

ANB 16

Fraai geanodiseerd opbouwprofiel voor naar binnen- en buiten draaiende deuren en ramen.

Ideaal voor een snelle renovatie bij licht beschadigde kozijnranden. Voorzien van een siliconen afdichting voor een grote kierdichting en een verminderde sluitweerstand. Aan de uiteinden gekeept voor optimale hoekafdichting. Classificatie volgens NEN EN 12365: W54177.


Materiaal afdichting: Siliconen

Afmetingen: 26 x 7 mm

Min-Max. kier: 6-13 mm

Voorgeboord: 2 mm

Maatwerk mogelijk: ja

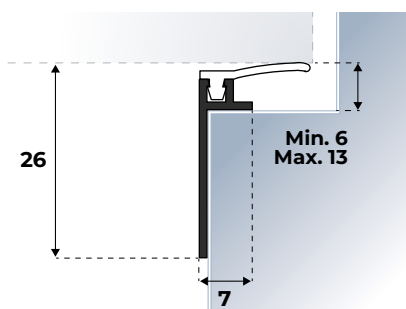

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|-------|---------------|---------------|-----------|
| 230 | Vom1 | 8711286305407 | 25 lgt./koker | 390600232 |


Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en in de dagkant monteren met Ellen RVS tochtstripnagels 1,6 x 25 mm (zie pag. 80).

3

INBOUW PROFIELEN

Inbouwprofielen van aluminium
voor het afdichten van kieren
rondom houten ramen en deuren.

INBOUWPROFIELEN ALUMINIUM 6 MM AANSLAGSPELING

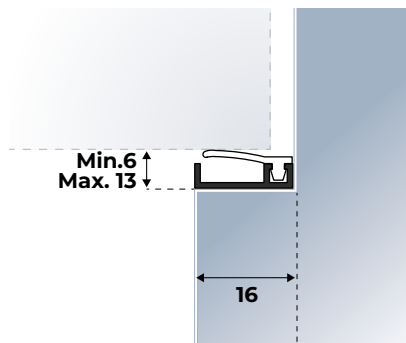

AIB 3N XL

Inbouwprofiel van aluminium voor naar binnen- en buiten draaiende ramen en deuren voor 6 mm afdichting.

De AIB 3N XL kan zeer grote kieren, tot 13 mm, afdichten. De soepele siliconen afdichting bouwt weinig druk op en heeft een langdurig herstelvermogen. Ook leverbaar in het zwart. Classificatie volgens NEN EN 12365: W54177. C-waarde 0,03238 dm³/s.m1.Paⁿ (klasse 3¹).

Materiaal afdichting: Siliconen
Min-Max. kier: 6-13 mm
Maatwerk mogelijk: ja

Afmetingen: 16 x 6 mm
Vorgeboord: 2,8 mm

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 230 | Aluminium | 8711286260270 | 25 lgt./koker | 310110923 |
| 230 | Zwart | 8711286339198 | 25 lgt./koker | 310114923 |
| 300 | Aluminium | 8711286260287 | 25 lgt./koker | 310110930 |


Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en in de sponning monteren met Ellen tochtstripschroeven 2,5 x 16 mm (zie pag. 81). De AIB 3N XL is ook m.b.v. een tackler te monteren. Let op correcte plaatsing: zie pagina 17 voor juiste montage aan de scharnierzijde of de sluitzijde voor naar binnen of naar buiten draaiende deuren en ramen.



AIB 3N XL ZK

Zelfklevend inbouwprofiel van aluminium voor naar binnen- en buiten draaiende ramen en deuren voor 6 mm aanslagspeling.

De AIB 3N XL ZK kan zeer grote kieren, tot 13 mm, afdichten. De soepele siliconen afdichting bouwt weinig druk op en heeft een langdurig herstellvermogen. Classificatie volgens NEN EN 12365: W54177. C-waarde 0,03238 dm³/s.m1.Pan (klasse 3¹).

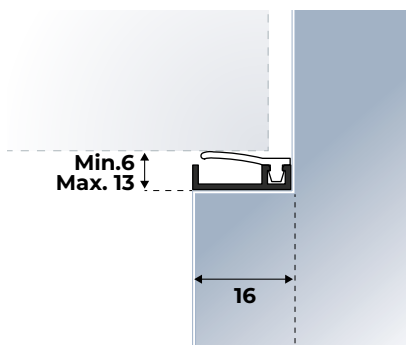

Materiaal afdichting: Siliconen

Afmetingen: 16 x 6 mm

Min-Max. kier: 6-13 mm

Vorgeboord: Nee: zelfklevend

Maatwerk mogelijk: ja

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 230 | Aluminium | 8711286260416 | 25 lgt./koker | 310112923 |
| 300 | Aluminium | 8711286260423 | 25 lgt./koker | 310112930 |


Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en in de sponning monteren met behulp van de zelfklevende tape die op het product is aangebracht. Let op correcte plaatsing: zie pagina 17 voor juiste montage aan de scharnierzijde of de sluitzijde voor naar binnen of naar buiten draaiende deuren en ramen.



AIB 3N 25

Inbouwprofiel van aluminium voor naar binnen- en buiten draaiende ramen en deuren voor 6 mm aanslagspeling.

Classificatie volgens NEN EN 12365: W564123.

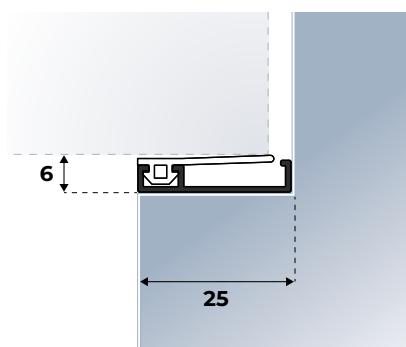

Materiaal afdichting: Kunststof (TPE)

Afmetingen: 25 x 6 mm

Min-Max. kier: 6-10 mm

Vorgeboord: 2,8 mm

Maatwerk mogelijk: ja

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 300 | Aluminium | 8711286260409 | 25 lgt./koker | 310200230 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en in de sponning monteren met Ellen tochtstripnagels 1,6 x 25 mm of schroeven 2,5 x 16 mm (zie pag. 80). De AIB 3N 25 is ook m.b.v. een tacker te monteren.



AIB 4N

Inbouwprofiel van aluminium voor naar binnen- en buiten draaiende ramen en deuren voor 6 mm aanslagspeling.

Ook in een zelfklevende variant beschikbaar. Classificatie volgens NEN EN 12365: W43133.


Materiaal afdichting: Kunststof (TPE)

Afmetingen: 16 x 6 mm

Min-Max. kier: 6-10 mm

Voorgeboord: 2,8 mm

Maatwerk mogelijk: ja

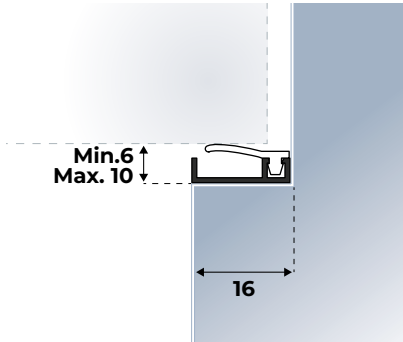

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 230 | Aluminium | 8711286262205 | 25 lgt./koker | 310500223 |
| 300 | Aluminium | 8711286262236 | 25 lgt./koker | 310500230 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en in de sponning monteren met Ellen tochtstripnagels 1,6 x 25 mm of schroeven 2,5 x 16 mm (zie pag. 80). De AIB 4N is ook m.b.v. een tacker te monteren.



AIB 4N ZK

Inbouwprofiel van aluminium voor naar binnen- en buiten draaiende ramen en deuren voor 6 mm aanslagspeling.

Classificatie volgens NEN EN 12365: W43133.


Materiaal afdichting: Kunststof (TPE)

Afmetingen: 16 x 6 mm

Min-Max. kier: 6-10 mm

Voorgeboord: Nee: zelfklevend

Maatwerk mogelijk: ja

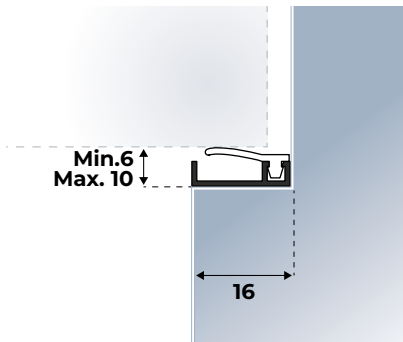

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 230 | Aluminium | 8711286263448 | 25 lgt./koker | 310502223 |
| 300 | Aluminium | 8711286263431 | 25 lgt./koker | 310502230 |


Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en in de sponning monteren met behulp van de zelfklevende tape die op het product is aangebracht.



AIB 4G

Inbouwprofiel van aluminium voor naar binnen- en buiten draaiende ramen en deuren voor 6 mm aanslagspeling.

Ook in het wit verkrijgbaar. Classificatie volgens NEN EN 12365: W43112.

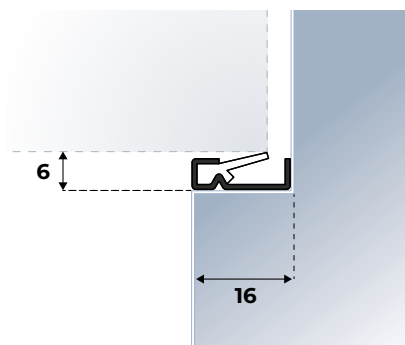

Materiaal afdichting: Kunststof (TPE)

Afmetingen: 16 x 6 mm

Min-Max. kier: 6-9,5 mm

Voorgeboord: 2,8 mm

Maatwerk mogelijk: ja

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 220 | Aluminium | 8711286270442 | 25 lgt./koker | 320100222 |
| 230 | Aluminium | 8711286270200 | 25 lgt./koker | 320100223 |
| 240 | Aluminium | 8711286270248 | 25 lgt./koker | 320100225 |
| 300 | Aluminium | 8711286270231 | 25 lgt./koker | 320100230 |
| 230 ongeboord | Aluminium | 8711286273249 | 25 lgt./koker | 320101224 |
| 240 ongeboord | Aluminium | 8711286273256 | 25 lgt./koker | 320101225 |
| 300 ongeboord | Aluminium | 8711286273232 | 25 lgt./koker | 320101223 |
| 230 | Wit | 8711286271207 | 25 lgt./koker | 320201223 |
| 300 | Wit | 8711286271238 | 25 lgt./koker | 320201230 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en in de sponning monteren met Ellen tochtstripschroeven 2,5 x 16 mm (zie pag. 81). De AIB 4G is ook m.b.v. een tackler te monteren. Let op correcte plaatsing: zie pagina 17 voor juiste montage aan de scharnierzijde of de sluitzijde voor naar binnen of naar buiten draaiende deuren en ramen.



4


ZELFKLEVEND TOCHTBAND

Zelfklevend tochtband van EPDM, PU of siliconen voor het afdichten van kieren rondom ramen en deuren.



Tochtband kleine kier / Small gap

Flexibel, geschuimd tochtband voor alle typen ramen en deuren.
Zelfklevend, voorzien van een sterk hechtende laag. In wit en zwart verkrijgbaar.

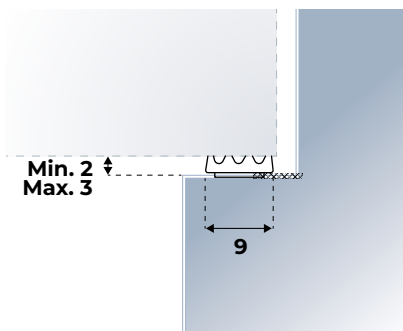

Materiaal: EPDM
Afmetingen: 9 x 3 mm
Kierdichting: 2-3 mm

| LENGTE (M) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|------------|-------|---------------|------------|-------------|
| 7,5 | wit | 8711286850105 | 8 st./doos | 600101050 |
| 7,5 | zwart | 8711286850709 | 8 st./doos | 600104050 |
| 2x50 | wit | 8711286350247 | 1 rol/doos | 600101515.1 |
| 2x50 | zwart | 8711286352012 | 1 rol/doos | 600504515.1 |


Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een stanleymes. Ondergrond goed ontvetten. Schutlaag van de tape halen en na bevestiging goed aanduwen. Let op: aan de scharnierzijde niet in de sponningdiepte maar in de sponningbreedte van het kozijn plakken.



Tochtband gemiddelde kier / Medium gap

Flexibel, geschuimd tochtband voor alle typen ramen en deuren.

Zelfklevend, voorzien van een sterk hechtende laag. In wit en zwart verkrijgbaar.

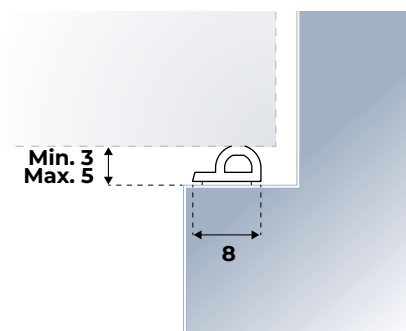

Materiaal: EPDM
Afmetingen: 8 x 5 mm
Kierdichting: 3-5 mm

| LENGTE (M) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|------------|-------|---------------|------------|-------------|
| 7,5 | wit | 8711286853304 | 8 st./doos | 600301050 |
| 7,5 | zwart | 8711286851607 | 8 st./doos | 600304050 |
| 2x50 | wit | 8711286352258 | 1 st./doos | 600301515.1 |
| 2x50 | zwart | 8711286354016 | 1 rol/doos | 600304515.1 |


Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een stanleymes. Ondergrond goed ontvetten. Schutlaag van de tape halen en na bevestiging goed aanduwen. Let op: aan de scharnierzijde niet in de sponningdiepte maar in de sponningbreedte van het kozijn plakken.



Tochtband grote kier / Large gap

Flexibel, geschuimd tochtband voor alle typen ramen en deuren.

Zelfklevend, voorzien van een sterk hechtende laag. In wit en zwart verkrijgbaar.

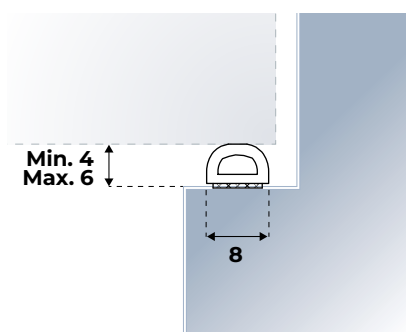

Materiaal: EPDM
Afmetingen: 8 x 6 mm
Kierdichting: 4-6 mm

| LENGTE (M) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|------------|-------|---------------|------------|-------------|
| 7,5 | wit | 8711286852000 | 8 st./doos | 600501050 |
| 7,5 | zwart | 8711286852505 | 8 st./doos | 600504050 |
| 2x50 | wit | 8711286354412 | 1 rol/doos | 600501515.1 |
| 2x50 | zwart | 8711286355464 | 1 rol/doos | 600504515.1 |


Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een stanleymes. Ondergrond goed ontvetten. Schutlaag van de tape halen en na bevestiging goed aanduwen. Let op: aan de scharnierzijde niet in de sponningdiepte maar in de sponningbreedte van het kozijn plakken.



Tochtband Universeel siliconen

Flexibel tochtband van siliconen voor alle typen ramen en deuren.

Zelfklevend, voorzien van een sterk hechtende laag. Duurzaam en lage sluitweerstand van de deur. In wit en zwart verkrijgbaar. Groot kierbereik.

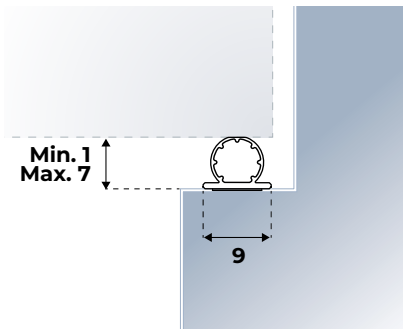


Materiaal: Siliconen
Afmetingen: 9 x 7 mm
Kierdichting: 1-7 mm

| LENGTE (M) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|------------|-------|---------------|------------|-----------|
| 6 | wit | 8711286852802 | 8 st./doos | 611101050 |
| 6 | zwart | 8711286852901 | 8 st./doos | 611104050 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een stanleymes. Ondergrond goed ontvetten. Schutlaag van de tape halen en na bevestiging goed aanduwen. Let op: aan de scharnierzijde niet in de sponningdiepte maar in de sponningbreedte van het kozijn plakken.



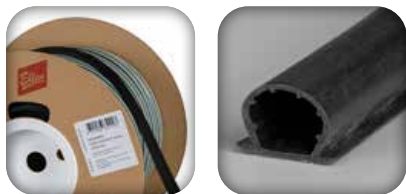

Tochtband Omega


Flexibel tochtband van siliconen voor alle typen ramen en deuren.

Zelfklevend, voorzien van een sterk hechtende laag. Duurzaam en lage sluitweerstand van de deur. Groot kierbereik.

Materiaal: Siliconen

Afmetingen: 9 x 7 mm

Kierdichting: 1-7 mm

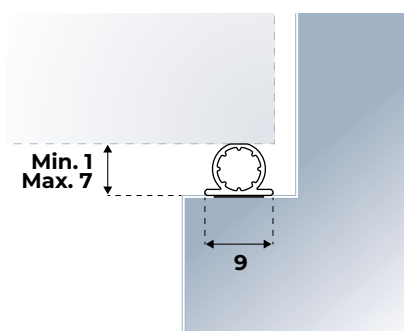

| LENGTE (M) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|------------|-------|---------------|-------------|-----------|
| 25 | zwart | 8711286608089 | 2 rol /doos | 917204925 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een stanleymes. Ondergrond goed ontvetten. Schutlaag van de tape halen en na bevestiging goed aanduwen.

Let op: aan de scharnierzijde niet in de sponningdiepte maar in de sponningbreedte van het kozijn plakken.



5 SLIJTSTRIPPEN

Aluminium slijtstrippen voor naar binnen draaiende deuren (achterdeuren). Voorzien van kunststof afdichting. Beschermt de dorpel tegen slijtage en dicht de kier tussen onderzijde van de deur en de dorpel af.

SLIJTSTRIPPEN TE COMBINEREN MET OPBOUWPROFIELEN

ARP 5 / R5

Aluminium slijtstrip met afdichtingslip voor naar buiten draaiende deuren.

Te combineren met Ellen opbouwprofielen. Daarbij beschermt de ARP 5/ R5 de drempel tegen slijtage. Het profiel is tevens anti-slip. Classificatie volgens NEN-EN 12365: W34143.




Materiaal afdichting:
Kunststof (TPE)

Afmetingen:
34 x 7 mm

Max. kier:
7 mm

Vorgeboord:
5,8 mm en verzonken

Maatwerk mogelijk:
ja

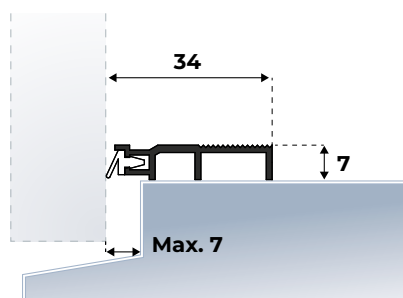

| LENGTE | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|--------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 100 cm | Aluminium | 8711286840106 | 6 st./doos | 020700050 |
| 300 cm | Aluminium | 8711286109234 | 15 lgt./koker | 020700230 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven 4 x 40 mm. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon! Met lichte druk tegen de deur plaatsen om te hoge sluitweerstand te voorkomen.

ARP 6 / R6

Aluminium slijtstrip met afdichtingslip voor naar buiten draaiende deuren.

Te combineren met Ellen opbouwprofielen. De ARP 6/ R6 bestaat uit 2 delen en beschermt de gehele drempel tegen slijtage. Het profiel is tevens anti-slip. Classificatie volgens NEN-EN 12365: W34143.




Materiaal afdichting:
Kunststof (TPE)

Afmetingen:
min. 32-
max. 56 x 7 mm

Max. kier:
7 mm

Vorgeboord:
5,8 mm en verzonken

Maatwerk mogelijk:
ja

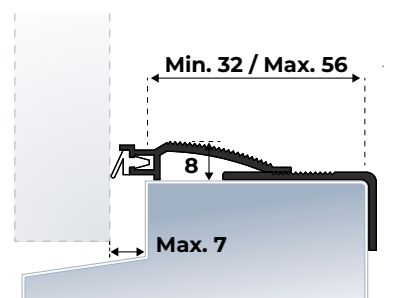

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|
| 100 | Aluminium | 8711286840205 | 6 st./doos | 021100050 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven 4 x 30 mm (hoekprofiel) en 4x40 mm (afdichtingsprofiel). Let op uitmiddeling van het gatenpatroon! Eerst het hoekprofiel monteren, daarna het afdichtingsprofiel. Het afdichtingsprofiel met lichte druk tegen de deur plaatsen om te hoge sluitweerstand te voorkomen.


SLIJTSTRIPPEN VOOR 6 MM AANSLAGSPELING



ANB 6 / N6

Aluminium slijtstrip met afdichtingslip voor naar buiten draaiende deuren.

Te combineren met Ellen inbouwprofielen. Daarbij beschermt de ANB 6/ N6 de drempel tegen slijtage. Het profiel is tevens anti-slip. Classificatie volgens NEN-EN 12365: W34133.

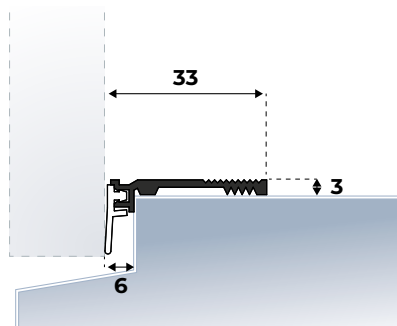

Materiaal afdichting: Kunststof (TPE)

Afmetingen: 33 x 3 mm

Min-Max. kier: 6-9 mm

Vorgeboord: 5,8 mm en verzonken

Maatwerk mogelijk: ja

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 100 | Aluminium | 8711286840304 | 6 st./doos | 330500250 |
| 100 | Aluminium | 8711286291205 | 10 lgt./koker | 330500210 |
| 300 | Aluminium | 8711286291236 | 15 lgt./koker | 330500230 |
| 300 ongeboord | Aluminium | 8711286291656 | 15 lgt./koker | 330501230 |


Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven 4 x 30 mm. Let op uitmiddeling van het gatpatroon!



ANB 6 ZK

Zelfklevende aluminium slijtstrip met afdichtingslip voor naar buiten draaiende deuren.

Te combineren met Ellen inbouwprofielen. Daarbij beschermt de ANB 6 ZK de drempel tegen slijtage. Het profiel is tevens anti-slip en voorzien van zelfklevende tape voor snelle montage. Classificatie volgens NEN-EN 12365: W34133.

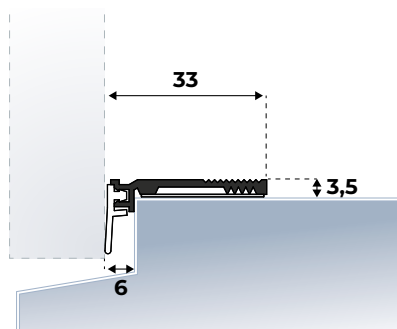

Materiaal afdichting: Kunststof (TPE)

Afmetingen: 33 x 3 mm


Min-Max. kier: 6-9 mm

Vorgeboord: nee

Maatwerk mogelijk: ja

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 300 | Aluminium | 8711286291663 | 15 lgt./koker | 330502230 |


Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag. Ondergrond goed ontvetten alvorens het product te bevestigen middels de dubbelzijdige tape.

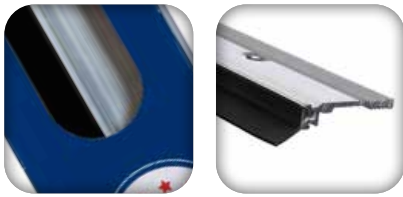

ANB 7 / N7

Aluminium slijtstrip met afdichtingslip voor naar buiten draaiende deuren.

Te combineren met Ellen inbouwprofielen. Daarbij beschermt de ANB 7 / N7 de drempel tegen slijtage. Het profiel is tevens anti-slip. Classificatie volgens NEN-EN 12365: W34133.

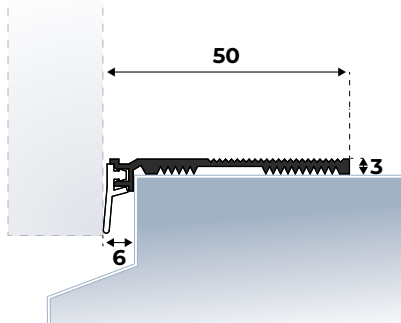

Materiaal afdichting: Kunststof (TPE)

Afmetingen: 50 x 3 mm

Min-Max. kier: 6-9 mm

Voorgeboord: 5,8 mm en verzonken

Maatwerk mogelijk: ja

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 100 | Aluminium | 8711286840502 | 6 st./doos | 330900250 |
| 100 | Aluminium | 8711286294206 | 10 lgt./koker | 330900210 |
| 300 | Aluminium | 8711286294237 | 10 lgt./koker | 330900230 |
| 300 ongeboord | Aluminium | 8711286294640 | 10 lgt./koker | 330901230 |


Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven 4 x 30 mm. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon!



ANB 7 ZK

Zelfklevende aluminium slijtstrip met afdichtingslip voor naar buiten draaiende deuren.

Te combineren met Ellen inbouwprofielen. Daarbij beschermt de ANB 7 ZK de drempel tegen slijtage. Het profiel is tevens anti-slip en voorzien van zelfklevende tape voor snelle montage. Classificatie volgens NEN-EN 12365: W34133.

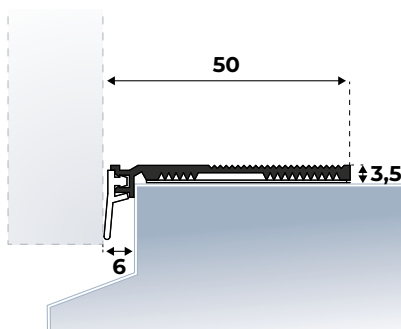

Materiaal afdichting: Kunststof (TPE)

Afmetingen: 50 x 3 mm


Min-Max. kier: 6-9 mm

Voorgeboord: nee

Maatwerk mogelijk: ja

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 300 | Aluminium | 8711286294817 | 10 lgt./koker | 330902230 |


Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag. Ondergrond goed ontvetten alvorens het product te bevestigen middels de dubbelzijdige tape.

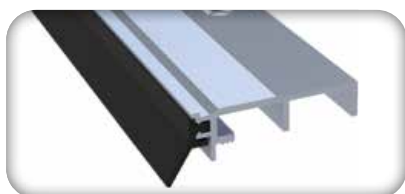

ANB 6N

Verhoogde aluminium slijtstrip met afdichtingslip voor naar buiten draaiende deuren.

Te combineren met Ellen inbouwprofielen. Daarbij beschermt de ANB 6N de drempel tegen slijtage. Classificatie volgens NEN-EN 12365: W34133.

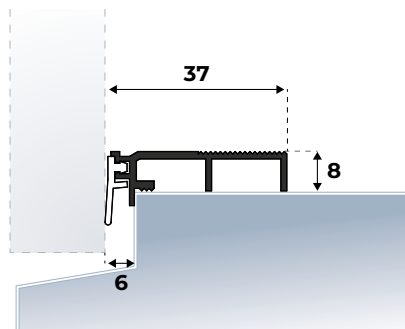

Materiaal afdichting: Kunststof (TPE)

Afmetingen: 37 x 8 mm


Min-Max. kier: 6-9 mm

Voorgeboord: 5,8 mm en verzonken

Maatwerk mogelijk: ja

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 100 | Aluminium | 8711286293254 | 10 lgt./koker | 330700210 |
| 300 | Aluminium | 8711286293339 | 10 lgt./koker | 330700230 |


Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven 4 x 30 mm. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon!

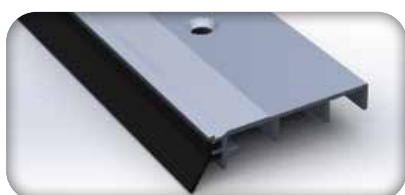

ANB 7N

Verhoogde aluminium slijtstrip met afdichtingslip voor naar buiten draaiende deuren.

Te combineren met Ellen inbouwprofielen. Daarbij beschermt de ANB 7N de drempel tegen slijtage. Classificatie volgens NEN-EN 12365: W34133.

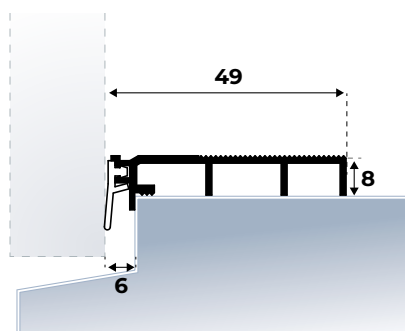

Materiaal afdichting: Kunststof (TPE)

Afmetingen: 49 x 8 mm

Min-Max. kier: 6-9 mm

Voorgeboord: 5,8 mm en verzonken


Maatwerk mogelijk: ja

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|-----------|---------------|--------------|-----------|
| 100 | Aluminium | 8711286296262 | 7 lgt./koker | 331100210 |
| 300 | Aluminium | 8711286296231 | 7 lgt./koker | 331100230 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven 4 x 30 mm. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon!

6 ONDERDORPEL PROFIELEN

Aluminium onderdorpelprofielen voor naar binnen draaiende ramen en deuren. Voorzien van afwateringsgleuven en kunststof afdichting tegen tocht.

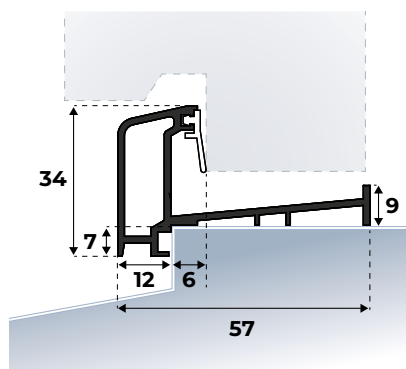

ANB S5

Aluminium onderdorpelprofiel met afdichtingslip tegen tocht voor naar binnen draaiende deuren.

Voorzien van afwateringsgleuven. Classificatie volgens NEN-EN 12365: W34133. Te combineren met Ellen inbouwprofielen.

Materiaal afdichting: Kunststof (TPE)

Afmetingen: 57 x 34 mm

Voorgeboord: 5,8 mm en verzonken


Maatwerk mogelijk: ja

Kepen mogelijk: ja

Anodisatie mogelijk: ja

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|-----------|---------------|--------------|-----------|
| 300 | Aluminium | 8711286300235 | 2 lgt./koker | 340700230 |
| 300 | VOM1 | 8711286300242 | 2 lgt./koker | 340750230 |


Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven 4 x 30 mm. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon! Zijkanten afkitten na montage.

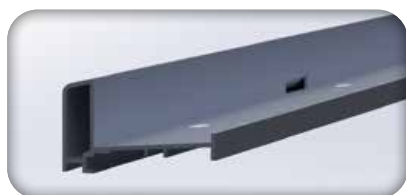

ANB S6

Aluminium onderdorpelprofiel voor naar binnen draaiende deuren.

Voorzien van afwateringssleuven. Let op: de deur moet voorzien zijn van een afdichting! Te combineren met Ellen kaderprofielen.

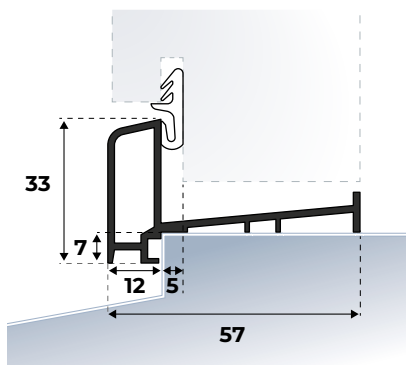

- Materiaal afdichting:** Kunststof (TPE)
Afmetingen: 57 x 33 mm
Vorgeboord: 5,8 mm en verzonken
Maatwerk mogelijk: ja
Kepen mogelijk: ja
Anodisatie mogelijk: ja

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|-----------|---------------|--------------|-----------|
| 300 | Aluminium | 8711286301034 | 2 lgt./koker | 340900930 |
| 300 | VOM1 | 8711286301041 | 2 lgt./koker | 340950930 |


Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven 4 x 30 mm. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon! Zijkanten afkitten na montage.



ANB 11

Aluminium onderdorpelprofiel met afdichtingslip tegen tocht voor naar binnen draaiende ramen.

Met dubbele aanslag. Voorzien van afwateringssleuven. Kunststof afdichtingsblokjes voor afwerking van de uiteinden van het profiel verkrijgbaar. Te combineren met Ellen inbouwprofielen.

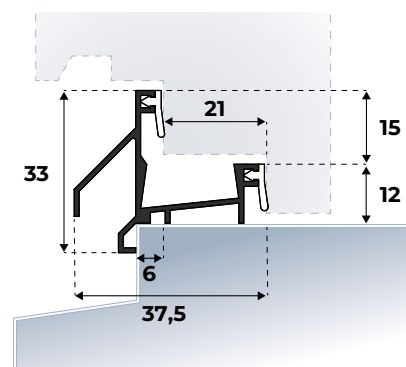

- Materiaal afdichting:** Kunststof (TPE)
Afmetingen: 37,5 x 33 mm
Vorgeboord: 3,2 mm en verzonken
Maatwerk mogelijk: ja
Kepen mogelijk: ja
Anodisatie mogelijk: ja

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|--------------------|-------------|---------------|--------------|-----------|
| 300 | Aluminium | 8711286302239 | 5 lgt./koker | 350100230 |
| Afdichtingsblokjes | Transparant | 8711286905010 | 2 per lengte | 860100900 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven 3,0 x 40 mm. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon! Zijkanten afkitten na montage.

7 DORPEL PROFIELEN

Profielen voor plaatsing aan de onderzijde van binnen- en buitendeuren ter voorkoming van tocht.

DORPELPROFIELEN VOORDEUR

PDS (BASIC)

Kunststof dorpelprofiel met afdichtingslip voor naar binnen draaiende deuren (voordeuren).




Materiaal afdichting:
Kunststof (TPE)

Afmetingen:
41 x 7 mm

Max. kier:
20 mm

Voorgeboord:
2,8 mm en verzonken

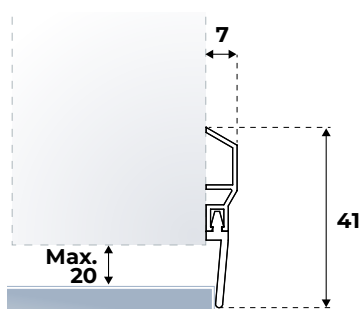

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|-------|---------------|------------|-----------|
| 100 | Wit | 8711286860906 | 6 st./doos | 110101250 |
| 100 | Bruin | 8711286861101 | 6 st./doos | 110102250 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met de bijgeleverde schroeven. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon!

ADS (CLASSIC)

Fraai geanodiseerd aluminium dorpelprofiel met afdichtingslip voor naar binnen draaiende deuren (voordeuren) of binnendeuren met een stofdorpel.




Materiaal afdichting:
Kunststof (TPE)

Afmetingen:
39 x 7 mm

Max. kier:
20 mm

Voorgeboord:
3,2 mm en verzonken

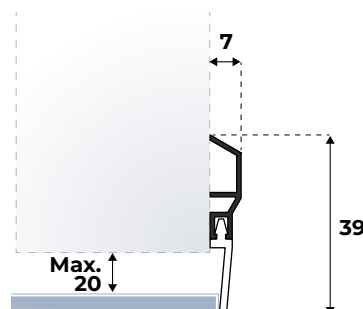


| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 100 | VOM1 | 8711286860104 | 6 st./doos | 030100250 |
| 100 | Aluminium | 8711286110216 | 15 lgt./koker | 030100210 |
| 300 | Aluminium | 8711286110438 | 15 lgt./koker | 030100230 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven 3,0 x 25 mm. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon! De verpakte variant bevat schroeven.

INOX

Roestvrijstalen dorpelprofiel met afdichtingslip voor naar binnen draaiende deuren (voordeuren) of binnendeuren met een stofdorpel.

De Inox bestaat uit een kunststof houderprofiel en een fraai roestvrijstalen afdekkap. Met zwarte afdekkapjes voor een fraaie afwerking aan de zijkant van het profiel.

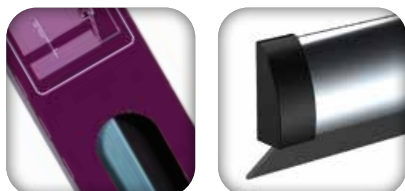


Materiaal afdichting:
Kunststof (TPE)

Afmetingen:
40 x 9 mm

Max. kier:
20 mm

Voorgeboord:
ja: houderprofiel

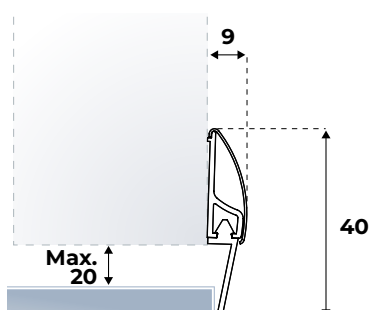

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|-------|---------------|------------|-----------|
| 100 | RVS | 8711286861507 | 6 st./doos | 030200250 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en houderprofiel monteren met behulp van de meegeleverde schroeven. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon voor optimale bevestiging! Houderprofiel erop klikken en zijkanten afwerken met de afdekkapjes.



DORPELPROFIELEN BINNENDEUR




PDS 3B (Deco)

Kunststof dorpelprofiel met zachte veloursborstel voor binnendeuren.
In wit, transparant, zwart en bruin verkrijgbaar.

Materiaal afdichting: Veloursborstel
Max. kier: 15 mm

Afmetingen: 36 x 8 mm
Voorgeboord: 3,0 mm

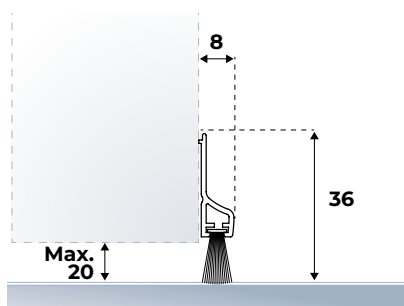

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|
| 100 | Wit | 8711286861200 | 6 st./doos | 110501050 |
| 100 | Transparant | 8711286861309 | 6 st./doos | 110500050 |
| 100 | Bruin | 8711286861408 | 6 st./doos | 110502050 |
| 100 | Zwart | 8711286339228 | 6 st./doos | 110504050 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met de bijgeleverde schroeven. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon!




PDS 3B ZK (Comfort)

Kunststof dorpelprofiel met zachte veloursborstel voor binnendeuren. Zelfklevend.

In wit, transparant, zwart en bruin verkrijgbaar.

Materiaal afdichting: Veloursborstel **Afmetingen:** 36 x 8 mm
Max. kier: 15 mm **Voorgeboord:** nee

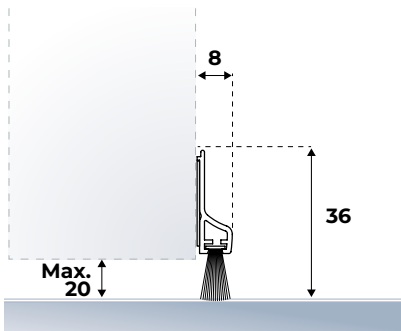

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|
| 100 | Wit | 8711286861804 | 6 st./doos | 110601050 |
| 100 | Transparant | 8711286861705 | 6 st./doos | 110600050 |
| 100 | Bruin | 8711286861903 | 6 st./doos | 110602050 |
| 100 | Zwart | 8711286861927 | 6 st./doos | 110604050 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag. Ondergrond goed ontvetten. Schutlaag verwijderen en profiel goed aandrukken na plaatsing.




ADS B (ROBUST)

Geanodiseerd aluminium dorpelprofiel met veloursborstel voor binnendeuren.

Door middensteun grote kierdichting van 20 mm mogelijk.

Materiaal afdichting: Veloursborstel **Afmetingen:** 41 x 7 mm
Max. kier: 20 mm **Voorgeboord:** 3,2 mm en verzonken

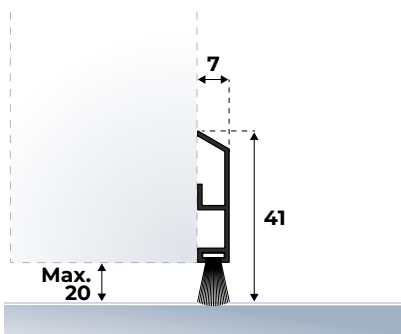

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|-------|---------------|---------------|-----------|
| 100 | VOM1 | 8711286860203 | 6 st./doos | 030550050 |
| 300 | VOM1 | 8711286114238 | 10 lgt./koker | 030550030 |


Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven 3,0 x 25 mm. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon! De verpakte variant bevat schroeven.



DBS (INVISIBLE)

Aluminium dorpelprofiel met veloursborstel voor montage aan de onderzijde van binnendeuren.

Materiaal afdichting: Veloursborstel **Afmetingen:** 27 x 13,5 mm
Max. kier: 13,5 mm **Voorgeboord:** 2,8 mm

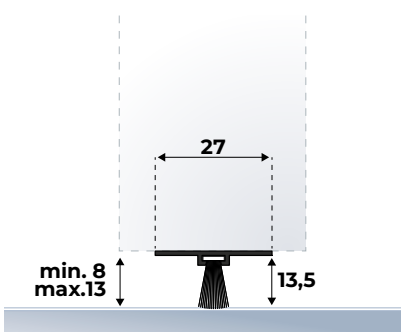

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 100 | Aluminium | 8711286861606 | 6 st./doos | 030700050 |
| 300 | Aluminium | 8711286116232 | 10 lgt./koker | 030700030 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon! De verpakte variant bevat schroeven.



HDS B (AUTHENTIC WOOD)

Authentiek beukenhouten dorpelprofiel met zachte PP-borstel voor binnendeuren.

Overschilderbaar.

Materiaal afdichting: Veloursborstel
(zacht PP)



Afmetingen: 33 x 12,5 mm

Voorgeboord: 2,8 mm en verzonken

Max. kier: 17 mm

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|--------|---------------|------------|-----------|
| 100 | Beuken | 8711286860807 | 6 st./doos | 090200050 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een houtzaag en monteren met behulp van de bijgeleverde schroeven. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon!

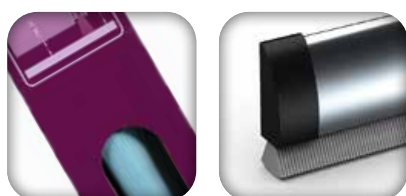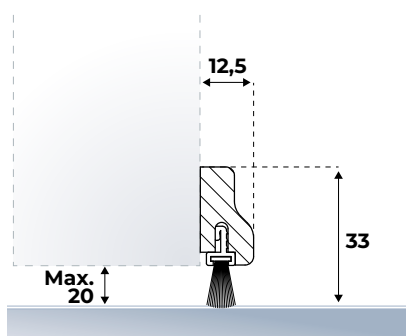

INOX DE LUXE

Roestvrijstalen dorpelprofiel met veloursborstel voor binnendeuren.

De Inox de Luxe bestaat uit een kunststof houderprofiel en een roestvrijstalen afdekkap. Met zwarte afdekkapjes voor een fraaie afwerking van de zijkant van het profiel.

Materiaal afdichting: Veloursborstel


Afmetingen: 36 x 9 mm

Max. kier: 20 mm

Voorgeboord: Houderprofiel

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|-------|---------------|------------|-----------|
| 100 | RVS | 8711286860302 | 6 st./doos | 030600050 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en houderprofiel monteren met behulp van de meegeleverde schroeven. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon voor optimale bevestiging! Houderprofiel erop plakken en zijkanten afwerken met de afdekkapjes.

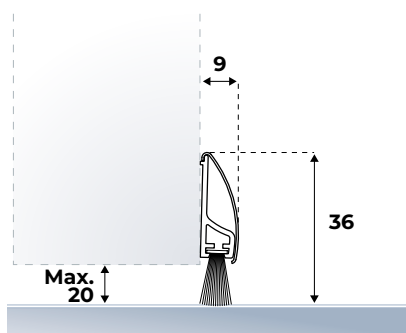

IDS B (DE LUXE)

Aluminium dorpelprofiel met veloursborstel voor montage aan de onderzijde van binnendeuren.

Het houderprofiel wordt geklikt op schroefbare 'klikkers'. Eindkapjes voor fraaie afwerking van de zijkanten worden meegeleverd.

Materiaal afdichting: Hard PP


Afmetingen: 36 x 8 mm

Max. kier: 18 mm

Voorgeboord: nee: klikblokjes

| LENGTE (CM) | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|--------|---------------|------------|-----------|
| 100 | Zilver | 8711286860418 | 6 st./doos | 041950050 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag. Positie van het dorpelprofiel bepalen door voor de deur te houden. Het midden van het profiel aan beide uiteinden aftekenen en middels een lijn verbinden. De klikblokjes verdelen over de deur en bevestigen middels de meegeleverde schroeven. Afdekkap op de klikblokjes plaatsen en afdekkapjes plaatsen.

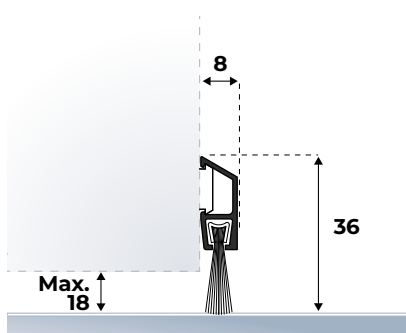

8


INDUSTRIËLE (BORSTEL) PROFIELEN

Profielen voor plaatsing aan de onderzijde van garagedeuren en schuifdeuren ter voorkoming van tocht.

INDUSTRIËLE BORSTELPROFIELEN

IBS

Aluminium profiel voorzien van harde PP borstel voor de onderzijde van garagedeuren en schuifdeuren.

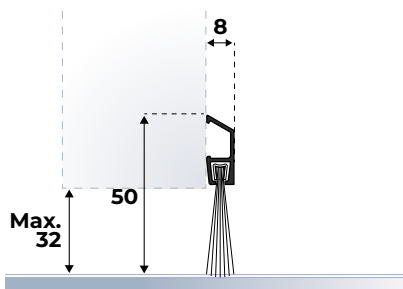

Materiaal afdichting: Harde PP borstel **Max. kier:** 32 mm
Afmetingen: 50 x 8 mm
Voorgeboord: 3,2 mm en verzonken


| LENGTE (cm) | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|---------------|---------------|-----------|
| 220 | 8711286120222 | 10 lgt./koker | 040100022 |
| 300 | 8711286120239 | 10 lgt./koker | 040100030 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven 3,0 x 25 mm. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon!


IBS 31

Aluminium profiel voorzien van harde PP borstel voor de onderzijde van garagedeuren en schuifdeuren voor kierdichting tot 17 mm.

Houderstrip 18 mm, borstel 12 mm.

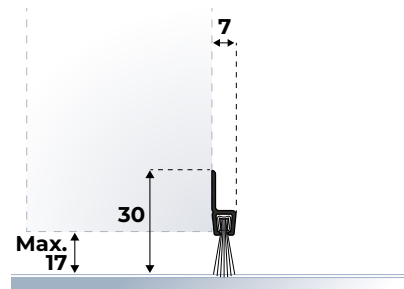

Materiaal afdichting: Harde PP borstel **Max. kier:** 17 mm
Afmetingen: 30 x 7 mm
Voorgeboord: 2,8 mm


| LENGTE (cm) | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|---------------|---|-----------|
| 100 | 8711286122011 | 10 lgt./koker | 040300010 |
| 250 | 8711286122257 | 10 lgt./koker | 040300025 |
| 300 | 8711286122233 | 10 lgt./koker  | 040300030 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon!

IBS 39

Aluminium profiel voorzien van harde PP borstel voor de onderzijde van garagedeuren en schuifdeuren voor kierdichting tot 38 mm.

Houderstrip 18 mm, borstel 20 mm.

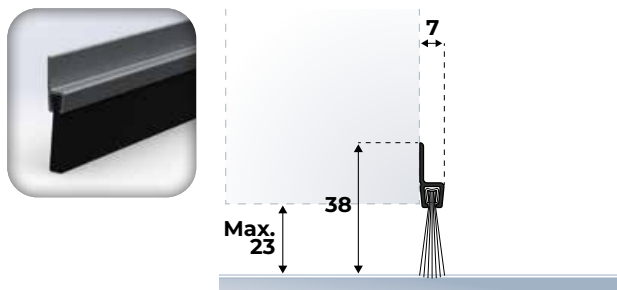

Materiaal afdichting: Harde PP borstel **Max. kier:** 23 mm
Afmetingen: 38 x 7 mm
Voorgeboord: 2,8 mm


| LENGTE (cm) | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|---------------|---------------|-----------|
| 100 | 8711286123018 | 10 lgt./koker | 040500010 |
| 250 | 8711286123353 | 10 lgt./koker | 040500025 |
| 300 | 8711286123230 | 10 lgt./koker | 040500030 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon!

IBS 50

Aluminium profiel voorzien van harde PP borstel voor de onderzijde van garagedeuren en schuifdeuren voor kierdichting tot 33 mm.

Houderstrip 20 mm, borstel 30 mm.

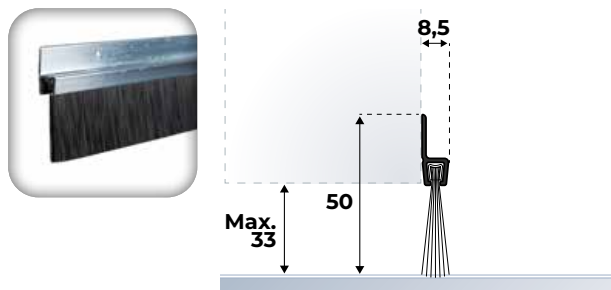

Materiaal afdichting: Harde PP borstel **Max. kier:** 33 mm
Afmetingen: 50 x 8,5 mm
Voorgeboord: 2,8 mm


| LENGTE (cm) | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|---------------|---------------|-----------|
| 100 | 8711286121014 | 10 lgt./koker | 040700010 |
| 250 | 8711286121250 | 10 lgt./koker | 040700025 |
| 300 | 8711286121236 | 10 lgt./koker | 040700030 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon!

IBS 60

Aluminium profiel voorzien van harde PP borstel voor de onderzijde van garagedeuren en schuifdeuren voor kierdichting tot 43 mm.

Houderstrip 20 mm, borstel 39 mm.

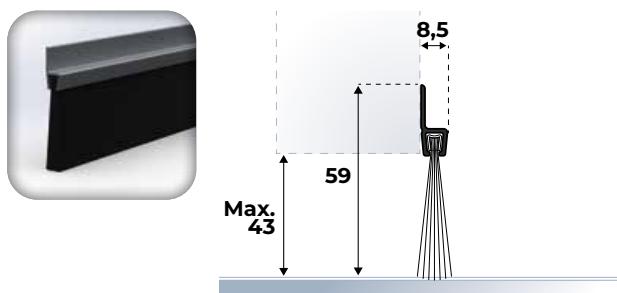

Materiaal afdichting: Harde PP borstel **Max. kier:** 43 mm
Afmetingen: 59 x 8,5 mm
Voorgeboord: 2,8 mm


| LENGTE (cm) | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|---------------|---------------|-----------|
| 100 | 8711286124015 | 10 lgt./koker | 040900010 |
| 250 | 8711286124251 | 10 lgt./koker | 040900025 |
| 300 | 8711286124237 | 10 lgt./koker | 040900030 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon!

IBS 70

Aluminium profiel voorzien van harde PP borstel voor de onderzijde van garagedeuren en schuifdeuren voor kierdichting tot 53 mm.

Houderstrip 40 mm, borstel 29 mm.

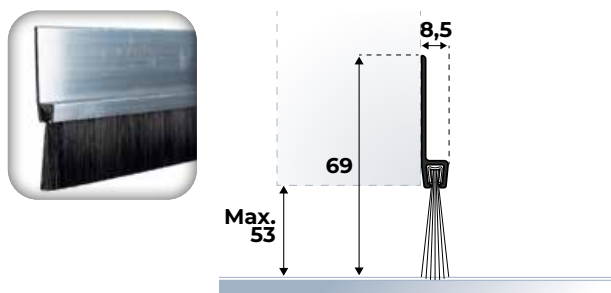

Materiaal afdichting: Harde PP borstel **Max. kier:** 53 mm
Afmetingen: 69 x 8,5 mm
Voorgeboord: nee


| LENGTE (cm) | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|---------------|---------------|-----------|
| 100 | 8711286125012 | 10 lgt./koker | 041200010 |
| 250 | 8711286125258 | 10 lgt./koker | 041200025 |
| 300 | 8711286125234 | 10 lgt./koker | 041200030 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag. Gatenpatroon bepalen en voorboren met ijzerboor. Monteren met schroeven.

IBS 80

Aluminium profiel voorzien van harde PP borstel voor de onderzijde van garagedeuren en schuifdeuren voor kierdichting tot 63 mm.

Houderstrip 40 mm, borstel 39 mm.

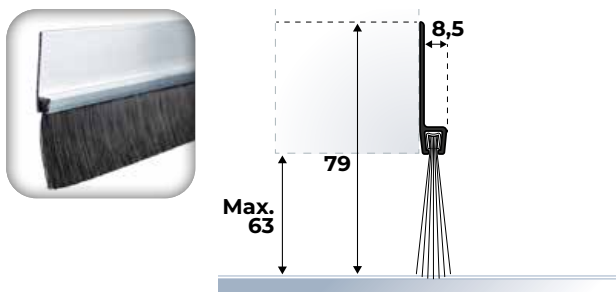

Materiaal afdichting: Harde PP borstel **Max. kier:** 63 mm
Afmetingen: 79 x 8,5 mm
Voorgeboord: nee


| LENGTE (cm) | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|---------------|---------------|-----------|
| 100 | 8711286126019 | 10 lgt./koker | 041400010 |
| 250 | 8711286126256 | 10 lgt./koker | 041400025 |
| 300 | 8711286126231 | 10 lgt./koker | 041400030 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag. Gatenspatroon bepalen en voorboren met ijzerboor. Monteren met schroeven.

IBS 90 18

Aluminium profiel voorzien van harde PP borstel voor bevestiging onder garagedeuren en schuifdeuren voor kierdichting tot 19 mm.

Geschikt voor garage- en industriedeuren.

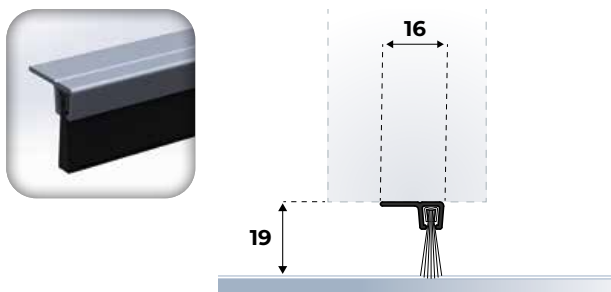

Materiaal afdichting: Harde PP borstel **Max. kier:** 19 mm
Afmetingen: 19 x 16 mm
Voorgeboord: 2,8 mm


| LENGTE (cm) | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|---------------|---------------|-----------|
| 100 | 8711286127016 | 10 lgt./koker | 041500010 |
| 300 | 8711286127238 | 10 lgt./koker | 041500030 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven. Let op uitmiddeling van het gatenspatroon!

IBS 90 32

Aluminium profiel voorzien van harde PP borstel voor bevestiging onder garagedeuren en schuifdeuren voor kierdichting tot 32 mm.

Geschikt voor garage- en industriedeuren. De IBS 90 32 past in een eurogroef detaillering.

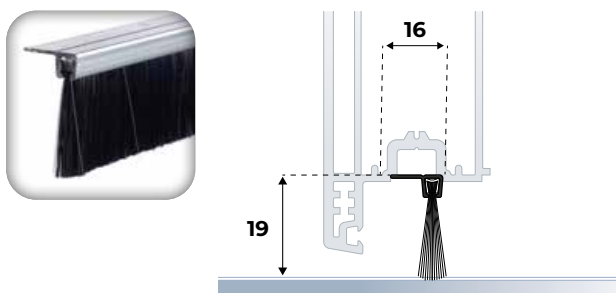

Materiaal afdichting: Harde PP borstel **Max. kier:** 32 mm
Afmetingen: 32 x 16 mm
Voorgeboord: 2,8 mm


| LENGTE (cm) | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|---------------|---------------|-----------|
| 100 | 8711286127412 | 10 lgt./koker | 041600010 |
| 300 | 8711286127436 | 10 lgt./koker | 041600030 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven. Let op uitmiddeling van het gatenspatroon!

IBS 90 36

Aluminium profiel voorzien van harde PP borstel voor bevestiging onder garagedeuren en schuifdeuren voor kierdichting tot 32 mm.

Geschikt voor garage- en industriedeuren.

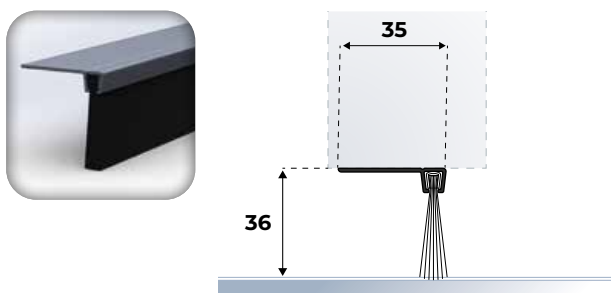

Materiaal afdichting: Harde PP borstel **Max. kier:** 36 mm
Afmetingen: 35 x 36 mm
Voorgeboord: 2,8 mm

| LENGTE (cm) | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|---------------|---------------|-----------|
| 100 | 8711286128013 | 10 lgt./koker | 041700010 |
| 300 | 8711286128235 | 10 lgt./koker | 041700030 |


Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven. Let op uitmiddeling van het gatenspatroon!




ADS GL

Aluminium profiel voorzien van grote kunststof afdichting voor de onderzijde van garage- en industrieduren voor kierdichting tot 35 mm.
Houderprofiel 23 m, afdichting 33 mm.

Materiaal afdichting: Kunststof
Afmetingen: 56 x 5 mm
Max. kier: 35 mm
Voorgeboord: ja: 2,8 mm

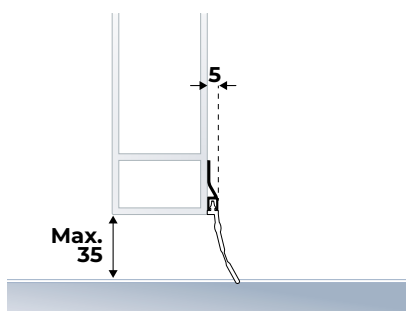

| LENGTE (cm) | EAN(STUKS) | VERP.EENH | ART.NR. |
|-------------|---------------|---|-----------|
| 100 | 8711286111206 | 10 lgt./koker | 030300610 |
| 250 | 8711286110254 | 10 lgt./koker | 030300625 |
| 300 | 8711286111220 | 10 lgt./koker  | 030300630 |

Montage-instructie: Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon!


ELLENMATIC VALDORPELS

KWALITEIT EN INNOVATIE VOOR IEDERE DEUR!

Maak kennis met de nieuwe generatie EllenMatic valdorpels: dé standaard in duurzaamheid, functionaliteit en prestaties. Of het nu gaat om geluidswering, rook- en brandwering of langdurige betrouwbaarheid, EllenMatic staat garant voor topkwaliteit. Onze valdorpels zijn uitgebreid getest en gecertificeerd volgens de strengste Europese normen, met maar liefst 1 miljoen open- en sluitbewegingen als standaardtest.

Wat maakt EllenMatic uniek?

- **Enkelzijdige bediening** aan de scharnierzijde voor eenvoudig gebruik.
- **Slim ontwerp** met een aandrukknop die montage zonder stootplaatje mogelijk maakt.
- **Groot werkingsbereik**, dankzij een maximale slag van 20 mm.
- **Loodrechte verplaatsing** van het binnenwerk zonder zijwaartse beweging, ideaal voor precisie-afdichting.
- **Automatische aanpassing** voor oneffen vloeren en een afhangspeling van 1-2 mm.
- **No-Break functie:** het binnenwerk veert automatisch terug bij obstakels zoals snoeren, voor optimale veiligheid en lange levensduur.
- **5 jaar garantie**, zodat u verzekerd bent van een langdurig betrouwbare oplossing.

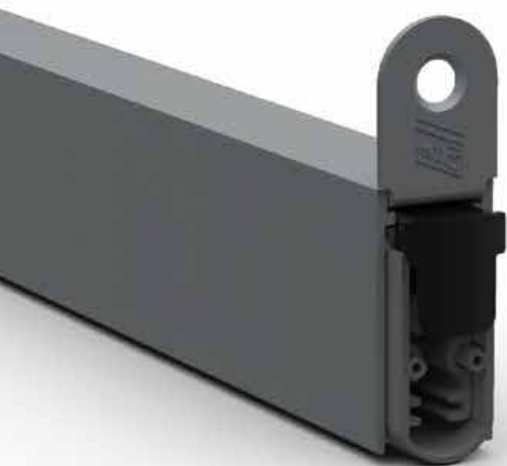



WAAROM PROFESSIONALS VERTROUWEN OP ELLENMATIC?

VOOR DE BESTE AFDICHTING EN BESCHERMING

Kies voor de nieuwe generatie EllenMatic valdorpels en ervaar het verschil van een innovatief product dat aan alle eisen voldoet – en meer!

De **nieuwe generatie** EllenMatic valdorpels bestaat uit:

- Soundproof
- Soundproof Omega
- Uni-Proof
- Brush
- Optimal seal
- Slim Soundproof
- Ferro 2
- Ferro-S 2

ELLENMATIC VALDORPELS

Praktische informatie

| EllenMatic | Groefmaat (br x d in mm) | Min. - max kier (in mm) | Bevesti- ging | Tegen tocht | Rook- dicht | Geluids- werend | Brand vertragend |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 2K | n.v.t. | 3 - 10 | vleugels/ behuizing | ✓ | - | - | - |
| 2K Euro | Eurogroef | 3 - 10 | vleugels/ behuizing | ✓ | - | - | - |
| Extra | 10 x 20-25 | 3 - 15 | ophang- plaatjes | ✓ | - | - | - |
| Omega | 11 x 25 | 4 - 10 | vleugels/ behuizing | ✓ | - | - | - |
| Slim Soundproof | 10 x 30 | 3 - 18 | ophang- plaatjes | ✓ | Sa | 50dB | - |
| Slim Soundproof + adapter set | 13,5 x 40-47 | 3 - 18 | ophang- plaatjes | ✓ | - | - | - |
| Soundproof | 15 x 30 | 3 - 20 | ophang- plaatjes | ✓ | Sa + S200 | 51dB | T30, T60, T90 |
| Uni-Proof | 15 x 30 | 3 - 20 | ophang- plaatjes | ✓ | - | - | - |
| Brush | 15 x 30 | 3 - 20 | ophang- plaatjes | ✓ | - | - | - |
| Optimal seal | 15 x 30 | 8,5 - 28 | ophang- plaatjes | ✓ | - | - | - |
| Ferro 2 | n.v.t. | 2 - 18 | vleugels/ behuizing | ✓ | Sa | 40dB | - |
| Ferro-S 2 | n.v.t. | 2 - 18 | ophang- plaatjes | ✓ | Sa | 40dB | - |

Inkortbaarheid

De standaardlengten van









de EllenMatic Soundproof, Uni-Proof, Brush, Optimal seal, Slim Soundproof, Ferro 2, Ferro-S 2 zijn maximaal 150 mm inkortbaar.

Ook maatwerk lengtes van deze valdorpels zijn in te korten.

| LENGTE VAN: | LENGTE TOT: | INKORTBAAR TOT: |
|----------------|-------------|-----------------|
| 300 mm | 480 mm | 301 mm |
| 481 mm | 730 mm | 481 mm |
| 731 mm | 930 mm | 661 mm |
| 931 mm | 1030 mm | 841 mm |
| 1031 mm | 1230 mm | 1021 mm |
| 1231 mm | 1380 mm | 1201 mm |
| 1381 mm | 1600 mm | 1381 mm |

Heb je een oude EllenMatic valdorpel en weet je niet welke nieuwe valdorpel als vervanging geschikt is?

Raadpleeg dan het onderstaande schema:
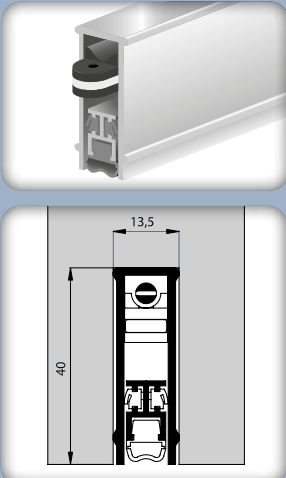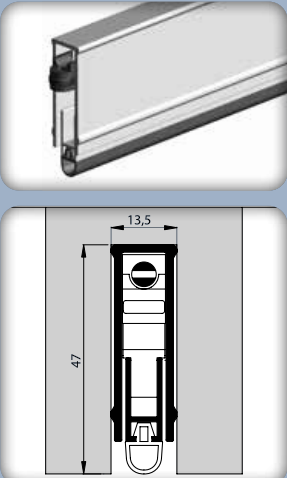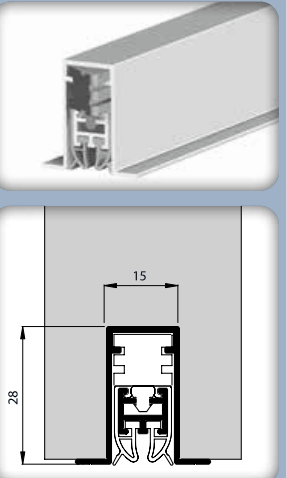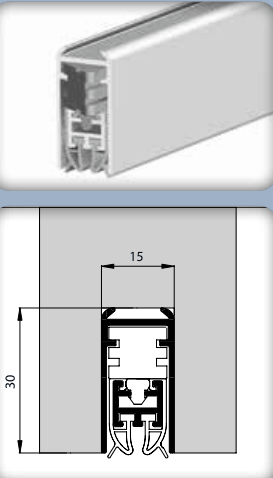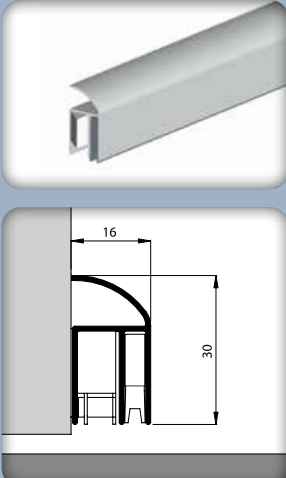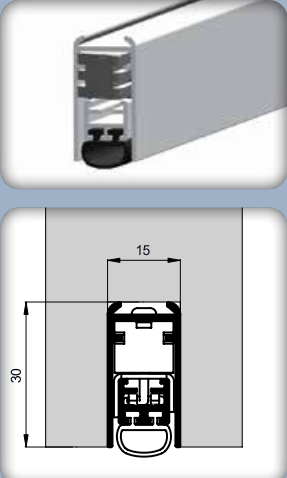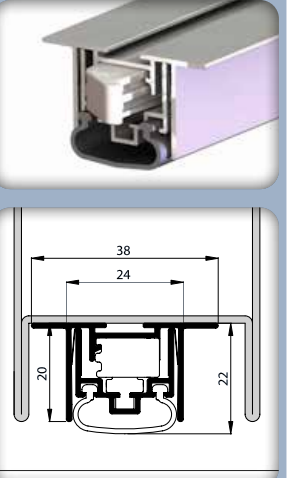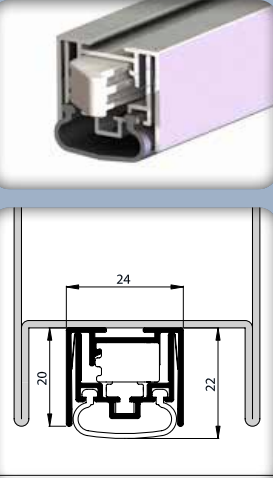
| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>Special 2</p>  <p>VERVANGING: Slim Soundproof + adapter set</p> | <p>Super</p>  <p>VERVANGING: Slim Soundproof + adapter set</p> | <p>Universal RD</p>  <p>VERVANGING: Soundproof OM</p> | <p>Universal RD-S</p>  <p>VERVANGING: Soundproof</p> |
| <p>Adhesiva</p>  <p>VERVANGING: Soundproof in Elegance Casette</p> | <p>Basic</p>  <p>VERVANGING: Uni-Proof</p> | <p>Ferro-S</p>  <p>VERVANGING: Ferro-S</p> | <p>Ferro-S</p>  <p>VERVANGING: Ferro-S 2</p> |



9 VALDORPELS EN ACCESSOIRES

Valdorpels voor plaatsing onder in de deur of in een opbouw-cassette voor het creëren van een barrièrevrije doorgang en om tocht te weren. Sommige valdorpels zijn eveneens geluids-, rook- en brandwerend.

VALDORPELS VOOR HOUTEN DEUREN



Montage-instructie

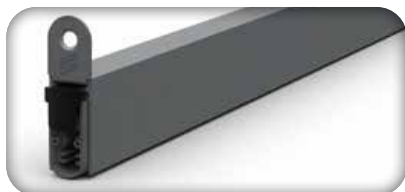

EIGENSCHAPPEN:

Geluidswering: 51 dB*
Brandwering: 30 en 60 minuten*
Rookwering: koude (Sa) en warme rook (S200)*

* Waardes gerealiseerd bij max. 6 mm ruimte onder de deur

EllenMatic Soundproof



Valdorpel geschikt voor houten binnen- en buitendeuren in een beschutte omgeving.

Tocht-, geluid-, rook- en brandwerend. Aanpassing valdorpel voor combinatie met españolet mogelijk. Ook leverbaar als 'sleepdorpel' bij lengtes tussen de 150 en 300 mm. Te bevestigen middels ophangplaatjes aan beide zijden van de deur. Kan ook als opbouwvaldorpel worden gebruikt wanneer deze gecombineerd wordt met de Elegance Cassette.

| | | | |
|------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------|
| Materiaal afdichting: | Siliconen | Afmetingen: | 15 x 30 mm |
| Groefmaat: | 15 x 30 mm | Min. lengte: | 300 mm |
| Min. kier: | 3 mm | Max. lengte: | 1.600 mm |
| Max. kier: | 20 mm | Inkortbaarheid: | standaardlengtes: 150 mm |
| Max. slag: | 20 mm | | |
| Maatwerk mogelijk: | ja | | |

| STANDAARD LENGTE (mm) | EAN (STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-----------------------|---------------|-------------|-----------|
| 628 | 8711286890101 | 6 st./doos | 20340015 |
| 728 | 8711286890200 | 6 st./doos | 203400152 |
| 828 | 8711286890309 | 6 st./doos | 203400153 |
| 928 | 8711286890408 | 6 st./doos | 203400154 |
| 1028 | 8711286890507 | 6 st./doos | 203400155 |
| 1128 | 8711286233892 | 10 st./doos | 203400126 |
| 1228 | 8711286234004 | 10 st./doos | 203400127 |

Let op: lengte valdorpel is: deurbreedte minus 2 mm. Wanneer gecombineerd met de Elegance Cassette, dan de valdorpel 1 mm kleiner bestellen dan de lengte van de Cassette. Voor inkortbaarheid maatwerk, zie tabel pagina 46.




EllenMatic Soundproof Omega



Valdorpel geschikt voor houten binnen- en buitendeuren in een beschutte omgeving.

Tochtwerend. Te bevestigen middels schroeven aan de onderzijde van de deur.

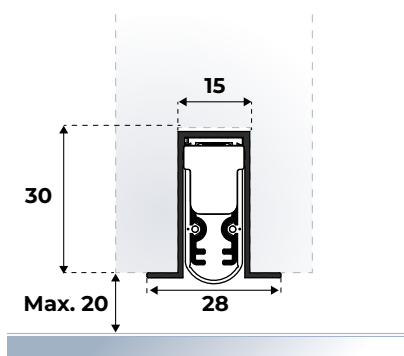

| | |
|--|---|
| Materiaal afdichting: Siliconen | Afmetingen: 28 x 30 mm |
| Groefmaat: 15 x 30 mm | Min. lengte: 300 mm |
| Min. kier: 3 mm | Max. lengte: 2.000 mm |
| Max. kier: 20 mm | Inkortbaarheid: standaardlengtes: 150 mm |
| Max. slag: 20 mm | |
| Maatwerk mogelijk: ja | |

| STANDAARD LENGTE (mm) | EAN (STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-----------------------|---------------|-------------|-----------|
| 628 | 8711286240067 | 10 st./doos | 203600121 |
| 728 | 8711286240074 | 10 st./doos | 203600122 |
| 828 | 8711286240081 | 10 st./doos | 203600123 |
| 928 | 8711286240098 | 10 st./doos | 203600124 |
| 1028 | 8711286240203 | 10 st./doos | 203600125 |
| 1128 | 8711286240210 | 10 st./doos | 203600126 |
| 1228 | 8711286240227 | 10 st./doos | 203600127 |

Let op: lengte valdorpel is: deurbreedte minus 2 mm. Voor inkortbaarheid maatwerk, zie tabel pagina 46.



EllenMatic Uni-Proof




Valdorpel geschikt voor houten binnen- en buitendeuren in een beschutte omgeving.

Houdt tocht tegen. Te bevestigen middels ophangplaatjes aan beide zijden van de deur. Kan ook als opbouwvaldorpel worden gebruikt wanneer deze gecombineerd wordt met de Elegance Cassette.




| | |
|--|---|
| Materiaal afdichting: Kunststof (TPE) | Afmetingen: 15 x 30 mm |
| Groefmaat: 15 x 30 mm | Min. lengte: 300 mm |
| Min. kier: 3 mm | Max. lengte: 1.600 mm |
| Max. kier: 20 mm | Inkortbaarheid: standaardlengtes: 150 mm |
| Max. slag: 20 mm | |
| Maatwerk mogelijk: ja | |

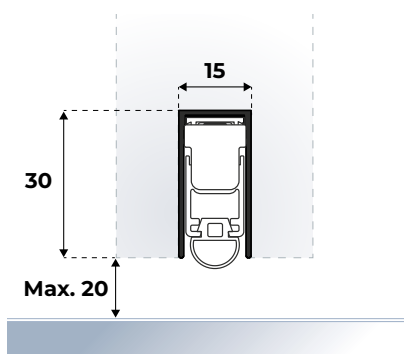

| STANDAARD LENGTE (mm) | EAN (STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-----------------------|---------------|-------------|-----------|
| 628 | 8711286890804 | 6 st./doos | 203700151 |
| 728 | 8711286890903 | 6 st./doos | 203700152 |
| 828 | 8711286891009 | 6 st./doos | 203700153 |
| 928 | 8711286891108 | 6 st./doos | 203700154 |
| 1028 | 8711286891214 | 6 st./doos | 203700155 |
| 1128 | 8711286234233 | 10 st./doos | 03700126 |
| 1228 | 8711286234240 | 10 st./doos | 203700127 |

Let op: lengte valdorpel is: deurbreedte minus 2 mm. Wanneer gecombineerd met de Elegance Cassette, dan de valdorpel 1 mm kleiner bestellen dan de lengte van de Cassette. Voor inkortbaarheid maatwerk, zie tabel pagina 46.

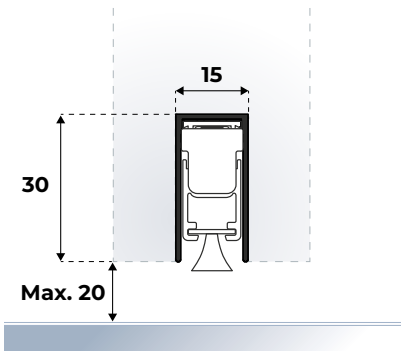

EllenMatic Brush



Valdorpel geschikt voor houten binnen- en buitendeuren in een beschutte omgeving.

Houdt tocht tegen. Te bevestigen middels ophangplaatjes aan beide zijden van de deur. Kan ook als opbouwvaldorpel worden gebruikt wanneer deze gecombineerd wordt met de Elegance Cassette.


| | | | |
|------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| Materiaal afdichting: | Velours borstel | Afmetingen: | 15 x 30 mm |
| Groefmaat: | 15 x 30 mm | Min. lengte: | 300 mm |
| Min. kier: | 3 mm | Max. lengte: | 1.600 mm |
| Max. kier: | 20 mm | Inkortbaarheid: | standaardlengtes: |
| Max. slag: | 20 mm | | 150 mm |
| Maatwerk mogelijk: | ja | | |

| STANDAARD LENGTE (mm) | EAN (STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-----------------------|---------------|-------------|-----------|
| 628 | 8711286891504 | 6 st./doos | 203900151 |
| 728 | 8711286891603 | 6 st./doos | 203900152 |
| 828 | 8711286891702 | 6 st./doos | 203900153 |
| 928 | 8711286891801 | 6 st./doos | 203900154 |
| 1028 | 8711286891900 | 6 st./doos | 203900155 |
| 1128 | 8711286234400 | 10 st./doos | 203900126 |
| 1228 | 8711286234417 | 10 st./doos | 203900127 |

Let op: lengte valdorpel is: deurbreedte minus 2 mm. Wanneer gecombineerd met de Elegance Cassette, dan de valdorpel 1 mm kleiner bestellen dan de lengte van de Cassette. Voor inkortbaarheid maatwerk, zie tabel pagina 46.



Montage-instructie

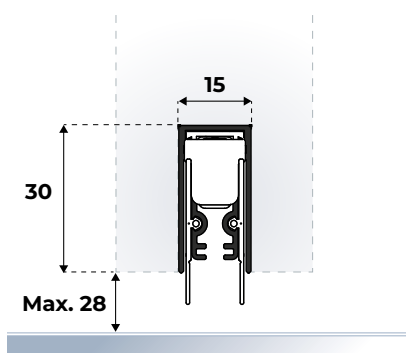

EllenMatic Optimal seal



Valdorpel geschikt voor houten binnen- en buitendeuren in een beschutte omgeving.

Tochtwerend. Met dubbele afdichting, ideaal voor afdichten van oneffen ondergronden. Te bevestigen middels ophangplaatjes aan beide zijden van de deur. Kan ook als opbouwvaldorpel worden gebruikt wanneer deze gecombineerd wordt met de Elegance Cassette.

| | | | |
|------------------------------|------------|------------------------|-------------------|
| Materiaal afdichting: | Siliconen | Afmetingen: | 15 x 30 mm |
| Groefmaat: | 15 x 30 mm | Min. lengte: | 300 mm |
| Min. kier: | 8,5 mm | Max. lengte: | 1.600 mm |
| Max. kier: | 28 mm | Inkortbaarheid: | standaardlengtes: |
| Max. slag: | 20 mm | | 150 mm |
| Maatwerk mogelijk: | ja | | |

| STANDAARD LENGTE (mm) | EAN (STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-----------------------|---------------|-------------|-----------|
| 628 | 8711286240470 | 10 st./doos | 203300121 |
| 728 | 8711286240487 | 10 st./doos | 203300122 |
| 828 | 8711286240494 | 10 st./doos | 203300123 |
| 928 | 8711286240609 | 10 st./doos | 203300124 |
| 1028 | 8711286240616 | 10 st./doos | 203300125 |
| 1128 | 8711286240623 | 10 st./doos | 203300126 |
| 1228 | 8711286240630 | 10 st./doos | 203300127 |

Let op: lengte valdorpel is: deurbreedte minus 2 mm. Wanneer gecombineerd met de Elegance Cassette, dan de valdorpel 1 mm kleiner bestellen dan de lengte van de Cassette. Voor inkortbaarheid maatwerk, zie tabel pagina 46.




ELLEN HELPT ONLINE



MONTEREN

Scan de **QR-code** voor onze handige montage-instructie

Bezoek voor specifieke uitleg en meer informatie ellen-profielen.nl

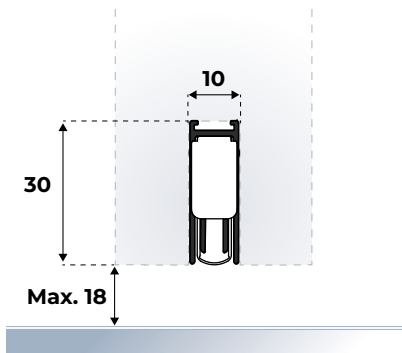

EIGENSCHAPPEN:

Geluidswering: 50 dB*
 Brandwering: 30 en 60 minuten*
 Rookwering: koude (Sa) en warme rook (S200)*

* Waardes gerealiseerd bij max.6 mm ruimte onder de deur

EllenMatic Slim Soundproof



Valdorpel geschikt voor glazen deuren en houten binnen- en buitendeuren in een beschutte omgeving.


Tocht-, geluids-, rook- en brandwerend. Kan zowel enkel als dubbel in een deur worden gebruikt voor optimale afdichting. Ook ideaal te combineren met een espagnolet. Te bevestigen middels ophangplaatjes aan beide zijden van de deur. Kan ook als opbouwvaldorpel worden gebruikt wanneer deze gecombineerd wordt met de Slim Elegance Cassette.

Materiaal afdichting: Siliconen
Groefmaat: 10 x 30 mm
Min. kier: 3 mm
Max. kier: 18 mm
Max. slag: 18 mm
Maatwerk mogelijk: ja

Afmetingen: 10 x 30 mm
Min. lengte: 300 mm
Max. lengte: 1.600 mm
Inkortbaarheid: standaardlengtes: 150 mm

| STANDAARD LENGTE (mm) | EAN (STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-----------------------|---------------|-------------|-----------|
| 628 | 8711286268009 | 10 st./doos | 203800121 |
| 728 | 8711286268023 | 10 st./doos | 203800122 |
| 828 | 8711286268047 | 10 st./doos | 203800123 |
| 928 | 8711286268061 | 10 st./doos | 203800124 |
| 1028 | 8711286268085 | 10 st./doos | 203800125 |
| 1128 | 8711286268207 | 10 st./doos | 203800126 |
| 1228 | 8711286268221 | 10 st./doos | 203800127 |

Let op: lengte valdorpel is: deurbreedte minus 2 mm. Wanneer gecombineerd met de Slim Elegance Cassette, dan de valdorpel 1 mm kleiner bestellen dan de lengte van de Slim Cassette. Voor inkortbaarheid maatwerk, zie tabel pagina 46.

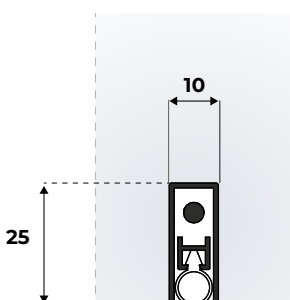

EllenMatic Extra



Valdorpel geschikt voor houten binnen- en buitendeuren in een beschutte omgeving.

Houdt tocht tegen. Te bevestigen middels ophangplaatjes aan beide zijden van de deur. Valdorpel kan ook aan de sluitzijde worden bediend middels de bijgeleverde accessoires.

Materiaal afdichting: Siliconen
Groefmaat: 12 x 20-25 mm
Min. kier: 3 mm
Max. kier: 15 mm
Max. slag: 12 mm
Maatwerk mogelijk: nee

Afmetingen: 10 x 25 mm
Min. lengte: 315 mm
Max. lengte: 1.030 mm
Inkortbaarheid: standaardlengtes: 150 mm

| STANDAARD LENGTE (mm) | EAN (STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-----------------------|---------------|-------------|-----------|
| 630 | 8711286893201 | 6 st./doos | 200500151 |
| 730 | 8711286893300 | 6 st./doos | 200500152 |
| 830 | 8711286893409 | 6 st./doos | 200500153 |
| 930 | 8711286893508 | 6 st./doos | 200500154 |
| 1030 | 8711286219650 | 10 st./doos | 200500105 |




EllenMatic Omega



Valdorpel geschikt voor houten binnen- en buitendeuren in een beschutte omgeving.

Houdt tocht tegen. Te bevestigen middels schroeven aan de onderzijde van de deur. Valdorpel kan ook aan de sluitzijde worden bediend middels de bijgeleverde accessoires.

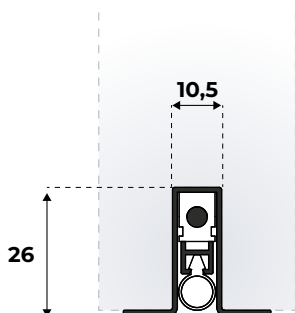

| | | | |
|------------------------------|------------|------------------------|-------------------|
| Materiaal afdichting: | Siliconen | Afmetingen: | 10,5 x 26 mm |
| Groefmaat: | 11 x 25 mm | Min. lengte: | 315 mm |
| Min. kier: | 4 mm | Max. lengte: | 1.030 mm |
| Max. kier: | 10 mm | Inkortbaarheid: | standaardlengtes: |
| Max. slag: | 12 mm | | 100 mm |
| Maatwerk mogelijk: | nee | | |

| STANDAARD LENGTE (mm) | EAN (STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-----------------------|---------------|-------------|-----------|
| 630 | 8711286220410 | 10 st./doos | 200900131 |
| 730 | 8711286220427 | 10 st./doos | 200900132 |
| 830 | 8711286220434 | 10 st./doos | 200900133 |
| 930 | 8711286220441 | 10 st./doos | 200900134 |
| 1030 | 8711286220458 | 10 st./doos | 200900135 |

Let op: lengte valdorpel: deurbreedte minus 4 mm.


VALDORPELS VOOR STALEN OF ALUMINIUM DEUREN

EllenMatic Ferro 2



Valdorpel voor montage onder aluminium en stalen deuren.

Houdt tocht tegen en is geluidwerend. Te bevestigen middels schroeven aan de onderzijde van de deur.

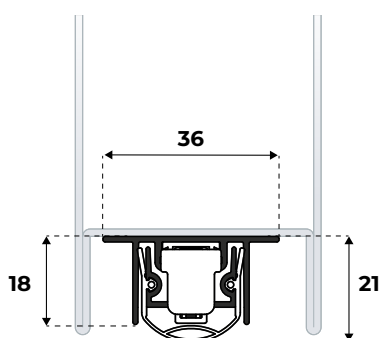

Materiaal afdichting: Siliconen
Sponningmaat: n.v.t.
Max. kier: 18 mm
Min kier: 2 mm
Max. slag: 18 mm
Maatwerk mogelijk: ja

Afmetingen: 36 x 18 mm
Min. lengte: 455 mm
Max. lengte: 2.000 mm
Inkortbaarheid: standaardlengtes: 150 mm (530 mm is 50 mm inkortbaar)

| STANDAARD LENGTE (mm) | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR |
|-----------------------|---------------|-------------|-----------|
| 530 | 8711286268603 | 10 st./doos | 203000530 |
| 680 | 8711286268610 | 10 st./doos | 203000680 |
| 830 | 8711286268627 | 10 st./doos | 203000830 |
| 980 | 8711286268634 | 10 st./doos | 203000980 |
| 1130 | 8711286268641 | 10 st./doos | 203001130 |
| 1280 | 8711286268658 | 10 st./doos | 203001280 |
| 1430 | 8711286268665 | 10 st./doos | 203001430 |

Let op: schroeven (ø 3,5 x 20 mm) NIET meegeleverd

EIGENSCHAPPEN:


Geluidswering: 42 dB
Rookwering: koude rook (Sa)

EllenMatic Ferro-S 2



Valdorpel voor montage onder aluminium en stalen deuren.

Houdt tocht tegen en is geluidwerend. Te bevestigen middels ophangplaatjes aan beide zijden van de deur.

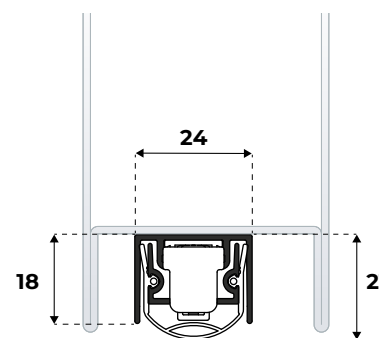

Materiaal afdichting: Siliconen
Sponningmaat: n.v.t.
Max. kier: 18 mm
Min kier: 2 mm
Max. slag: 18 mm
Maatwerk mogelijk: ja

Afmetingen: 24 x 18 mm
Min. lengte: 455 mm
Max. lengte: 1.600 mm
Inkortbaarheid: standaardlengtes: 150 mm (530 mm is 50 mm inkortbaar)


| STANDAARD LENGTE (mm) | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR |
|-----------------------|---------------|-------------|-----------|
| 530 | 8711286268603 | 10 st./doos | 203100530 |
| 680 | 8711286268610 | 10 st./doos | 203100680 |
| 830 | 8711286268627 | 10 st./doos | 203100830 |
| 980 | 8711286268634 | 10 st./doos | 203100980 |
| 1130 | 8711286268641 | 10 st./doos | 203101130 |
| 1280 | 8711286268658 | 10 st./doos | 203101280 |

Let op: schroeven (ø 3,5 x 20 mm) NIET meegeleverd

EIGENSCHAPPEN:

Geluidswering: 42 dB
Rookwering: koude rook (Sa)

VALDORPELS VOOR KUNSTSTOF DEUREN

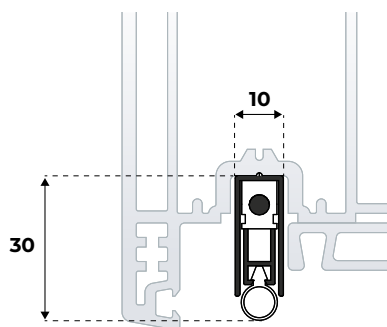

EllenMatic 2K


Valdorpel voor montage onder kunststofdeuren.

Houdt tocht tegen. Te bevestigen middels ophangplaatjes aan beide zijden.

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------|
| Materiaal afdichting: | Siliconen | Afmetingen: | 10 x 30 mm |
| Sponningmaat: | Min. 10 mm | Min. lengte: | 315 mm |
| Min. kier: | 3 mm | Max. lengte: | 1.230 mm |
| Max. kier: | Afhankelijk van deurdetaillering | Inkortbaarheid: | 100 mm |
| Max. slag: | 10 mm | | |

| STANDAARD LENGTE (mm) | EAN (STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-----------------------|---------------|-------------|-----------|
| 630 | 8711286219414 | 10 st./doos | 200400131 |
| 730 | 8711286219421 | 10 st./doos | 200400132 |
| 830 | 8711286219438 | 10 st./doos | 200400133 |
| 930 | 8711286219445 | 10 st./doos | 200400134 |
| 1030 | 8711286219452 | 10 st./doos | 200400135 |
| 1130 | 8711286219469 | 10 st./doos | 200400136 |
| 1230 | 8711286219476 | 10 st./doos | 200400137 |

Breedte deur is de lengte van de valdorpel.

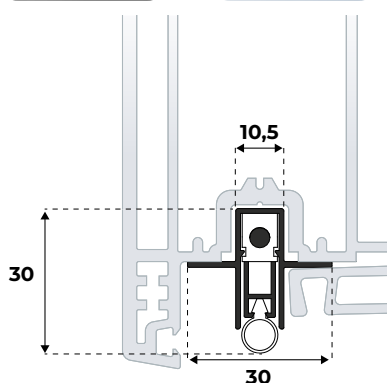

EllenMatic 2K Euro



Valdorpel voor montage onder kunststofdeuren.


Geschikt voor eurogroef. Houdt tocht tegen. Te bevestigen middels schroeven aan de onderzijde van de deur.

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------|
| Materiaal afdichting: | Siliconen | Afmetingen: | 30 x 30 mm |
| Sponningmaat: | 11 mm | Min. lengte: | 280 mm |
| Min. kier: | 3 mm | Max. lengte: | 1.230 mm |
| Max. kier: | Afhankelijk van deurdetaillering | Inkortbaarheid: | 100 mm |
| Max. slag: | 10 mm | | |

| STANDAARD LENGTE (mm) | EAN (STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-----------------------|---------------|-------------|-----------|
| 630 | 8711286222018 | 10 st./doos | 200700131 |
| 730 | 8711286222025 | 10 st./doos | 200700132 |
| 830 | 8711286222032 | 10 st./doos | 200700133 |
| 930 | 8711286222049 | 10 st./doos | 200700134 |
| 1030 | 8711286222056 | 10 st./doos | 200700135 |
| 1130 | 8711286222063 | 10 st./doos | 200700136 |
| 1230 | 8711286222070 | 10 st./doos | 200700137 |

Breedte deur is de lengte van de valdorpel.

ACCESSOIRES VOOR VALDORPELS

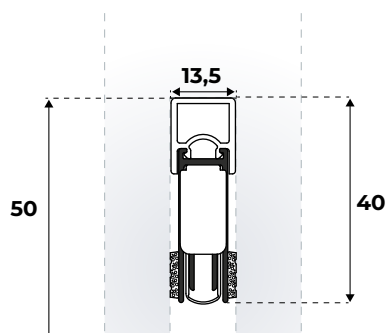

Adapterset voor Slim Soundproof




Met de adapterset voor de valdorpel EllenMatic Slim Soundproof kun je in een handomdraai een substituuat voor de EllenMatic Super (groefmaat 13,5 x 47 mm) en Special 2 (groefmaat 13,5 x 40 mm) maken. De schroefgaten van de ophangplaatjes zijn dusdanig gepositioneerd dat ze exact over de bestaande schroefgaten heen vallen. Het geheel geeft een visueel nette afsluiting aan de zijkant van de deur. Let op: Slim Soundproof apart bestellen!

Inhoud adapterset:

- 5 afstandhouders
- 2 ophangplaatjes van glasvezelversterkt materiaal
- 5 Dynaplus universeel platkop schroeven
- Opvulband

| EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|---------------|------------|-----------|
| 8711286268443 | 1 set/doos | 203800000 |

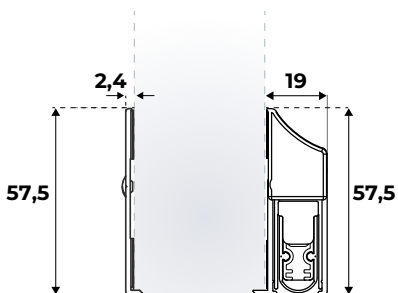

Elegance Cassette en Beschermplaat



De Elegance Cassette is een aluminium houderprofiel voor EllenMatic valdorpeels.

Maakt het mogelijk om kieren onder bestaande deuren snel tocht- en geluiddicht te maken. Het houderprofiel wordt op de onderzijde van het deurblad gemonteerd. Beschikbaar in de kleuren VOM1 (geanodiseerd), RVS geborsteld en zwart geborsteld. Let op: aanslag van de valdorpel tegen de deurstijl is noodzakelijk voor het laten functioneren van de valdorpel. De opbouw cassette is geschikt voor: de EllenMatic Soundproof, Uni-Proof, Brush en Optimal seal.

Combineer de opbouw cassette met de Elegance Beschermplaat om de onderzijde van de houten deur te beschermen tegen beschadigingen of om inking van de achterzijde van de valdorpel op glazen deuren te voorkomen. Let op: valdorpel apart bestellen!


| | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|
| Afmeting Cassette: | 19 x 57,5 mm | Afmeting Beschermplaat: | 2,4 x 57,5 mm |
| Min. lengte: | 300 mm | Max. lengte: | 1.600 mm |
| Maatwerk mogelijk: | ja | | |

ELEGANCE CASSETTE

| STANDAARD LENGTE (mm) | | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-----------------------|-------|---------------|------------|-----------|
| 1000 | VOM1 | 8711286893706 | 6 st./doos | 208000510 |
| 1000 | RVS | 8711286236220 | 5 st./doos | 208000310 |
| 1000 | Zwart | 8711286236237 | 5 st./doos | 208000410 |

ELEGANCE CASSETTE

| STANDAARD LENGTE (mm) | | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-----------------------|-------|---------------|------------|-----------|
| 1030 | VOM1 | 8711286236213 | 5 st./doos | 209000103 |
| 1030 | RVS | 8711286236244 | 5 st./doos | 209000310 |
| 1030 | Zwart | 8711286236251 | 5 st./doos | 209000410 |

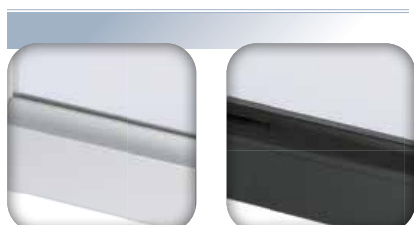




Slim Elegance Cassette en Beschermplaat



De Slim Elegance Cassette is een aluminium houderprofiel voor de EllenMatic Slim Soundproof.

Maakt het mogelijk om kieren onder bestaande deuren snel tocht- en geluiddicht te maken. Het houderprofiel wordt op de onderzijde van het deurblad gemonteerd. Beschikbaar in de kleuren VOM1 (geanodiseerd), RVS geborsteld en zwart geborsteld. Let op: aanslag van de valdorpel tegen de deurstijl is noodzakelijk voor het laten functioneren van de valdorpel.

Combineer de opbouw-cassette met de Slim Elegance Beschermplaat om de onderzijde van deur te beschermen tegen beschadigingen of om inblik van de achterzijde van de valdorpel op glazen deuren te voorkomen.

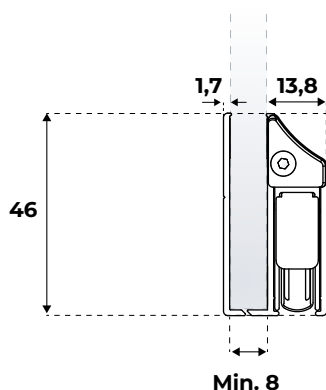

Afmeting Cassette: 13,8 x 46 mm

Afmeting Beschermplaat: 1,7 x 46 mm

Min. lengte: 300 mm

Max. lengte: 1.600 mm

Maatwerk mogelijk: ja

SLIM ELEGANCE CASSETTE

| STANDAARD LENGTE (mm) | | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-----------------------|-------|------------|------------|-----------|
| Maatwerk | VOM1 | n.v.t. | per stuk | 208100099 |
| Maatwerk | RVS | n.v.t. | per stuk | 208100099 |
| Maatwerk | Zwart | n.v.t. | per stuk | 208100099 |

SLIM ELEGANCE BESCHERMPLAAT


| STANDAARD LENGTE (mm) | | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-----------------------|-------|------------|------------|-----------|
| Maatwerk | VOM1 | n.v.t. | per stuk | 208100099 |
| Maatwerk | RVS | n.v.t. | per stuk | 208100099 |
| Maatwerk | Zwart | n.v.t. | per stuk | 208100099 |

10

AANSLAG- EN BEGLAZINGS PROFIELEN

Aluminiumprofielen
voor het afdichten
van (draaikiep)
ramen of het
plaatsen van glas.

ALUMINIUMPROFIELEN VOOR HET AFDICHTEN VAN GLAS OF RAMEN

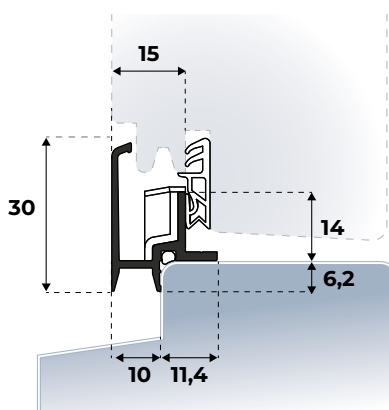

AS 15-10

Geanodiseerd aluminium profiel voor het afdichten van naar binnen draaiende ramen.


Voorzien van afwaterings- en beluchtings sleuven. Eindkapjes en EPDM snaarafdichting als accessoires leverbaar. KOMO gecertificeerd (nr. 40069). Klasse 4 (600 Pa) luchtdoorlatendheid volgens EN 12207 en klasse 8A (450 PA) voor waterdichtheid volgens EN 12208.

Materiaal: Aluminium kwaliteit T6060 T66
Afmetingen: 21,4 x 30 mm
"NPR-benaming": N2
Maatwerk mogelijk: ja
Lakwerk mogelijk: poedercoat

| PRODUCT | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|------------------|-------|---------------|---------------|-----------|
| 500 cm | VOM1 | 8711286480616 | 6 lgt./bundel | 740150950 |
| Eindkapje Links | Grijs | 8711286480869 | 50 st./zakje | 790110907 |
| Eindkapje Rechts | Grijs | 8711286480852 | 50 st./zakje | 790110906 |
| Snaarafdichting | Zwart | 8711286480845 | 50 m./zakje | 790400002 |



Montage-instructie

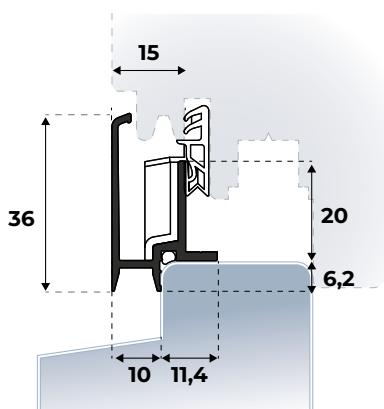

AS 15-10H

Geanodiseerd aluminium profiel voor het afdichten van naar binnen draaiende (draaikiep)ramen.


Voorzien van afwaterings- en beluchtingspleuven. Eindkapjes en EPDM snaarafdichting als accessoires leverbaar. KOMO gecertificeerd (nr. 40069). Klasse 4 (600 Pa) luchtdoorlatendheid volgens EN 12207 en klasse 9A (600 PA) voor waterdichtheid volgens EN 12208.

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Materiaal: | Aluminium kwaliteit T6060 T66 |
| Afmetingen: | 21,4 x 36 mm |
| "NPR-benaming": | V3 |
| Maatwerk mogelijk: | ja |
| Lakwerk mogelijk: | poedercoat |

| PRODUCT | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|
| 500 cm | VOM1 | 8711286480630 | 6 lgt./bundel | 740250950 |
| Eindkapje Links | Grijs | 8711286480883 | 50 st./zakje | 790110909 |
| Eindkapje Rechts | Grijs | 8711286480876 | 50 st./zakje | 790110908 |
| Snaarafdichting | Zwart | 8711286480845 | 50 m./zakje | 790400002 |



Montage-instructie

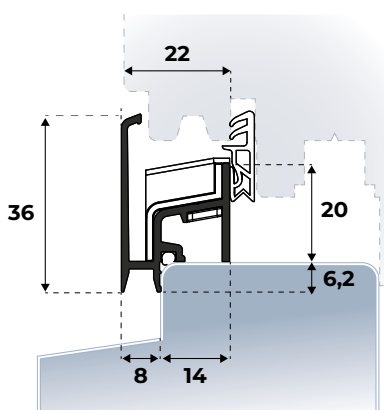

AS 22-8H

Geanodiseerd aluminium profiel voor het afdichten van naar binnen draaiende (draaikiep)ramen.


Voorzien van afwaterings- en beluchtingspleuven. Eindkapjes en EPDM snaarafdichting als accessoires leverbaar. KOMO gecertificeerd (nr. 40069). Klasse 4 (600 Pa) luchtdoorlatendheid volgens EN 12207 en klasse 9A (600 Pa) voor waterdichtheid volgens EN 12208.

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Materiaal: | Aluminium kwaliteit T6060 T66 |
| Afmetingen: | 22 x 36 mm |
| "NPR-benaming": | B5 |
| Maatwerk mogelijk: | ja |
| Lakwerk mogelijk: | poedercoat |

| PRODUCT | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|
| 500 cm | VOM1 | 8711286480654 | 6 lgt./bundel | 740350950 |
| Eindkapje Links | Grijs | 8711286482009 | 50 st./zakje | 790110911 |
| Eindkapje Rechts | Grijs | 8711286480890 | 50 st./zakje | 790110910 |
| Snaarafdichting | Zwart | 8711286480845 | 50 m./zakje | 790400002 |



Montage-instructie

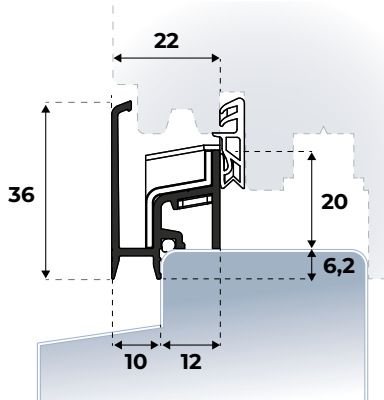

AS 22-10H

Geanodiseerd aluminium profiel voor het afdichten van naar binnen draaiende (draaikiep)ramen.


Voorzien van afwaterings- en beluchtingspleuven. Eindkapjes en EPDM snaarafdichting als accessoires leverbaar. KOMO gecertificeerd (nr. 40069). Klasse 4 (600 Pa) luchtdoorlatendheid volgens EN 12207 en klasse 9A (600 Pa) voor waterdichtheid volgens EN 12208.

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Materiaal: | Aluminium kwaliteit T6060 T66 |
| Afmetingen: | 22 x 36 mm |
| "NPR-benaming": | B4 |
| Maatwerk mogelijk: | ja |
| Lakwerk mogelijk: | poedercoat |

| PRODUCT | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|
| 500 cm | VOM1 | 8711286480678 | 6 lgt./bundel | 740450950 |
| Eindkapje Links | Grijs | 8711286482023 | 50 st./zakje | 790110913 |
| Eindkapje Rechts | Grijs | 8711286482016 | 50 st./zakje | 790110912 |
| Snaarafdichting | Zwart | 8711286480845 | 50 m./zakje | 790400002 |



Montage-instructie

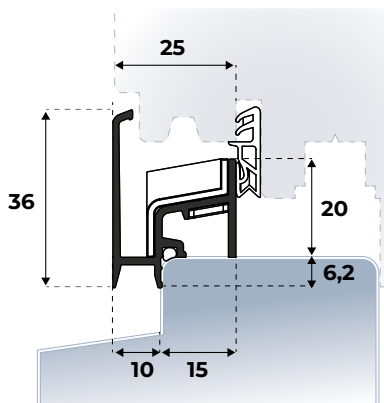


AS 25-10H

Geanodiseerd aluminium profiel voor het afdichten van naar binnen draaiende (draaikiep)ramen.

Voorzien van afwaterings- en beluchtingspleuven. Eindkapjes en EPDM snaarafdichting als accessoires leverbaar. KOMO gecertificeerd (nr. 40069). Klasse 4 (600 Pa) luchtdoorlatendheid volgens EN 12207 en klasse 9A (600 Pa) voor waterdichtheid volgens EN 12208.

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Materiaal: | Aluminium kwaliteit T6060 T66 |
| Afmetingen: | 25 x 36 mm |
| "NPR-benaming": | B3 |
| Maatwerk mogelijk: | ja |
| Lakwerk mogelijk: | poedercoat |

| PRODUCT | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|
| 500 cm | VOM1 | 8711286480692 | 6 lgt./bundel | 740550950 |
| Eindkapje Links | Grijs | 8711286482047 | 50 st./zakje | 790110915 |
| Eindkapje Rechts | Grijs | 8711286482030 | 50 st./zakje | 790110914 |
| Snaarafdichting | Zwart | 8711286480845 | 50 m./zakje | 790400002 |

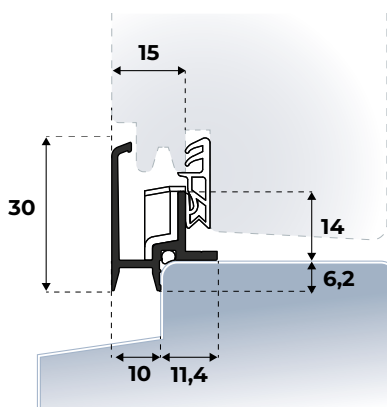


AV 15-10

Geanodiseerd aluminium profiel voor het afdichten van naar binnen draaiende ramen.

Voorzien van afwaterings- en beluchtingspleuven. Aanslagafdichting van TPE voorzien van schutfolie en hieldichting van EPDM. Eindkapjes en EPDM snaarafdichting als accessoires leverbaar. KOMO gecertificeerd (nr. 40069). Klasse 4 (600 Pa) luchtdoorlatendheid volgens EN 12207 en klasse 9A (600 PA) voor waterdichtheid volgens EN 12208.

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Materiaal: | Aluminium kwaliteit T6060 T66 |
| Afmetingen: | 28 x 35 mm |
| "NPR-benaming": | N2 |
| Maatwerk mogelijk: | ja |
| Lakwerk mogelijk: | poedercoat |

| PRODUCT | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|
| 500 cm | VOM1 | 8711286484058 | 6 lgt./bundel | 730650950 |
| Eindkapje Links | Grijs | 8711286480869 | 50 st./zakje | 790110907 |
| Eindkapje Rechts | Grijs | 8711286480852 | 50 st./zakje | 790110906 |
| Snaarafdichting | Zwart | 8711286480845 | 50 m./zakje | 790400002 |

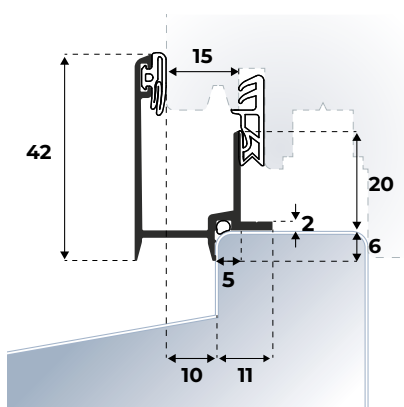

AV 15-10H

Geanodiseerd aluminium profiel voor het afdichten van naar binnen draaiende (draaikiep)ramen.

Voorzien van afwaterings- en beluchtingspleuven. Aanslagafdichting van TPE voorzien van schutfolie en hieldichting van EPDM. Eindkapjes en EPDM snaarafdichting als accessoires leverbaar. KOMO gecertificeerd (nr. 40069). Klasse 4 (600 Pa) luchtdoorlatendheid volgens EN 12207 en klasse 9A (600 PA) voor waterdichtheid volgens EN 12208.

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Materiaal: | Aluminium kwaliteit T6060 T66 |
| Afmetingen: | 28 x 42 mm |
| "NPR-benaming": | V3 |
| Maatwerk mogelijk: | ja |
| Lakwerk mogelijk: | poedercoat |

| PRODUCT | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|
| 500 cm | VOM1 | 8711286484072 | 6 lgt./bundel | 730750950 |
| Eindkapje Links | Grijs | 8711286480883 | 50 st./zakje | 790110909 |
| Eindkapje Rechts | Grijs | 8711286480876 | 50 st./zakje | 790110908 |
| Snaarafdichting | Zwart | 8711286480845 | 50 m./zakje | 790400002 |



Montage-instructie




AV 22-10H

Geanodiseerd aluminium profiel voor het afdichten van naar binnen draaiende (draaikiep)ramen.

Voorzien van afwaterings- en beluchtingspleuven. Aanslagafdichting van TPE voorzien van schutfolie en hieldichting van EPDM. Eindkapjes en EPDM snaarafdichting als accessoires leverbaar.

KOMO gecertificeerd (nr. 40069). Klasse 4 (600 Pa) luchtdoorlatendheid volgens EN 12207 en klasse 9A (600 Pa) voor waterdichtheid volgens EN 12208.

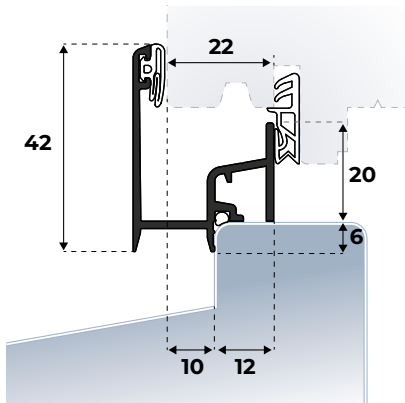


| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Materiaal: | Aluminium kwaliteit T6060 T66 |
| Afmetingen: | 28 x 42 mm |
| "NPR-benaming": | B4 |
| Maatwerk mogelijk: | ja |
| Lakwerk mogelijk: | poedercoat |

| PRODUCT | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|
| 500 cm | VOM1 | 8711286484096 | 6 lgt./bundel | 730850950 |
| Eindkapje Links | Grijs | 8711286482023 | 50 st./zakje | 790110913 |
| Eindkapje Rechts | Grijs | 8711286482016 | 50 st./zakje | 790110912 |
| Snaarafdichting | Zwart | 8711286480845 | 50 m./zakje | 790400002 |



Montage-instructie

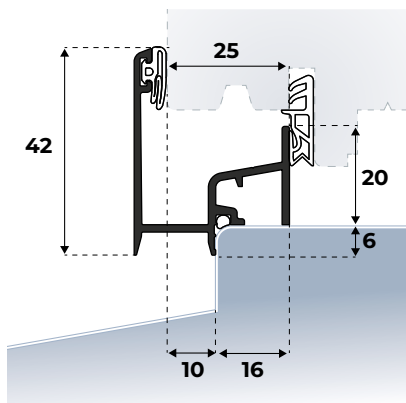

AV 25-10H

Geanodiseerd aluminium profiel voor het afdichten van naar binnen draaiende (draaikiep)ramen.

Voorzien van afwaterings- en beluchtingspleuven. Aanslagafdichting van TPE voorzien van schutfolie en hieldichting van EPDM. Eindkapjes en EPDM snaarafdichting als accessoires leverbaar.

KOMO gecertificeerd (nr. 40069). Klasse 4 (600 Pa) luchtdoorlatendheid volgens EN 12207 en klasse 9A (600 Pa) voor waterdichtheid volgens EN 12208.

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Materiaal: | Aluminium kwaliteit T6060 T66 |
| Afmetingen: | 32 x 36 mm |
| "NPR-benaming": | B3 |
| Maatwerk mogelijk: | ja |
| Lakwerk mogelijk: | poedercoat |

| PRODUCT | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|
| 500 cm | VOM1 | 8711286486014 | 6 lgt./bundel | 730950950 |
| Eindkapje Links | Grijs | 8711286482047 | 50 st./zakje | 790110915 |
| Eindkapje Rechts | Grijs | 8711286482030 | 50 st./zakje | 790110914 |
| Snaarafdichting | Zwart | 8711286480845 | 50 m./zakje | 790400002 |

ELLEN HELPT ONLINE



MONTEREN

Scan de **QR-code** voor onze handige montage-instructie

Bezoek voor specifieke uitleg en meer informatie ellen-profielen.nl


BEGLAZINGSPROFIELEN

BS -8

Geanodiseerd beglazingsprofiel voor het plaatsen van ramen.

Voorzien van afwaterings- en beluchtingskleuven. EPDM snaarafdichting als accessoire leverbaar.

KOMO gecertificeerd (nr. 40069). Klasse A (+2000/-2000 Pa) stijfheid volgens EN 12210 en klasse 5 (+3000/-3000 PA) voor sterkte volgens EN 12210.

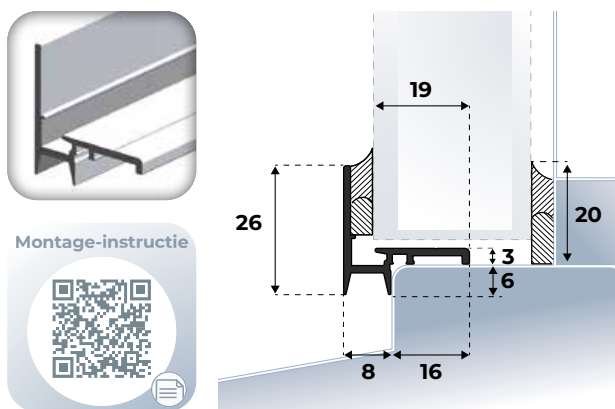

Materiaal: Aluminium kwaliteit T6060 T66
Afmetingen: 26 x 26 mm
"NPR-benaming": G8
Maatwerk mogelijk: ja
Lakwerk mogelijk: poedercoat


| PRODUCT | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|
| 500 cm | VOM1 | 8711286480616 | 6 lgt./bundel | 741050950 |
| Snaarafdichting | Zwart | 8711286480845 | 50 m./zakje | 790400002 |

BS -10

Geanodiseerd beglazingsprofiel voor het plaatsen van ramen.

Voorzien van afwaterings- en beluchtingskleuven. EPDM snaarafdichting als accessoire leverbaar.

KOMO gecertificeerd (nr. 40069). Klasse A (+2000/-2000 Pa) stijfheid volgens EN 12210 en klasse 5 (+3000/-3000 PA) voor sterkte volgens EN 12210.

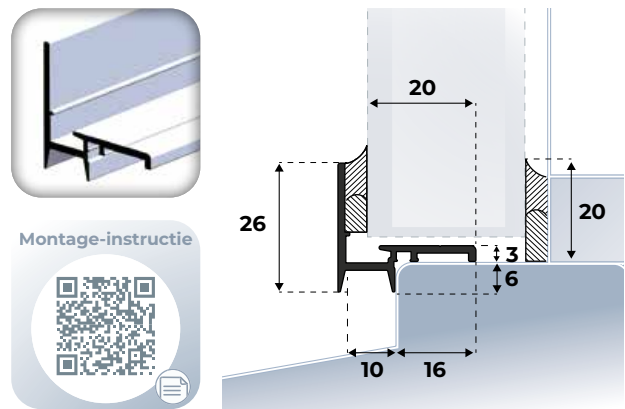

Materiaal: Aluminium kwaliteit T6060 T66
Afmetingen: 28 x 26 mm
"NPR-benaming": G5
Maatwerk mogelijk: ja
Lakwerk mogelijk: poedercoat


| PRODUCT | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|
| 500 cm | VOM1 | 8711286480838 | 6 lgt./bundel | 741150950 |
| Snaarafdichting | Zwart | 8711286480845 | 50 m./zakje | 790400002 |

BS - 15

Geanodiseerd beglazingsprofiel voor het plaatsen van ramen.

Voorzien van afwaterings- en beluchtingskleuven. EPDM snaarafdichting als accessoire leverbaar.

KOMO gecertificeerd (nr. 40069). Klasse A (+2000/-2000 Pa) stijfheid volgens EN 12210 en klasse 5 (+3000/-3000 PA) voor sterkte volgens EN 12210.

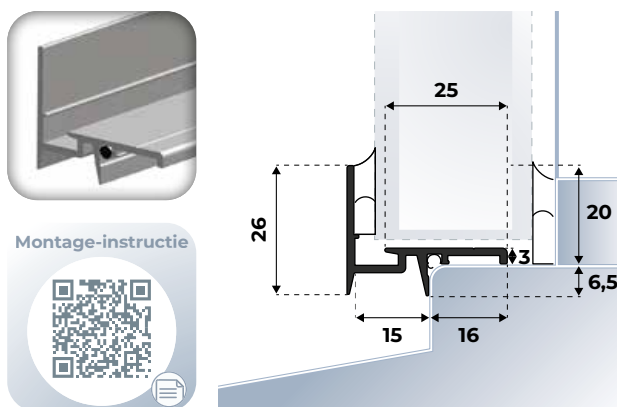

Materiaal: Aluminium kwaliteit T6060 T66
Afmetingen: 33 x 26 mm
"NPR-benaming": G15
Maatwerk mogelijk: ja
Lakwerk mogelijk: poedercoat


| PRODUCT | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|
| 500 cm | VOM1 | 8711286484010 | 6 lgt./bundel | 741250950 |
| Snaarafdichting | Zwart | 8711286480845 | 50 m./zakje | 790400002 |

BS - 20

Geanodiseerd beglazingsprofiel voor het plaatsen van ramen.

Voorzien van afwaterings- en beluchtingskleuven. EPDM snaarafdichting als accessoire leverbaar.

KOMO gecertificeerd (nr. 40069). Klasse A (+2000/-2000 Pa) stijfheid volgens EN 12210 en klasse 5 (+3000/-3000 PA) voor sterkte volgens EN 12210.

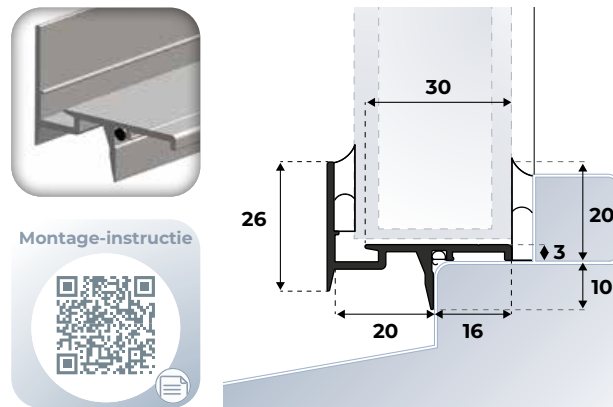

Materiaal: Aluminium kwaliteit T6060 T66
Afmetingen: 38 x 26 mm
"NPR-benaming": G8
Maatwerk mogelijk: ja
Lakwerk mogelijk: poedercoat



| PRODUCT | KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|
| 500 cm | VOM1 | 8711286484034 | 6 lgt./bundel | 741350950 |
| Snaarafdichting | Zwart | 8711286480845 | 50 m./zakje | 790400002 |

11

SPECIALE PROFIELEN

Lekdorpels en profielen voor het afdichten van glasdeuren, pendel- of doordraaiende deuren en middensluitingen.

GLASDEURPROFIELEN

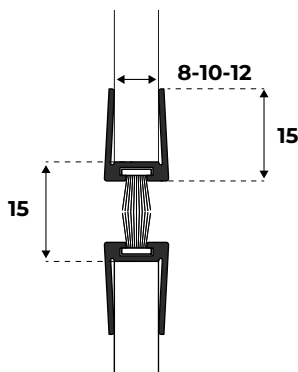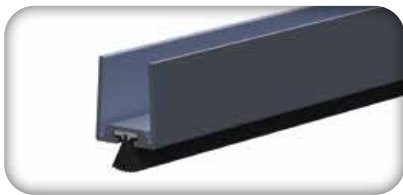




GDP


Zelfklemmende, geanodiseerde aluminium profielen ter bescherming en afdichting van de randen van glazen deuren.

Voorzien van zachte veloursborstel voor tochtwering. De GDP is in 3 varianten te verkrijgen, voor glasdiktes van 8, 10 en 12 mm.

Materiaal afdichting: Veloursborstel
Afmetingen: 15 x 8 / 10 / 12
Maatwerk mogelijk: nee

| PRODUCT | STANDAARD LENGTE (mm) | EAN (STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|------------------|-----------------------|---------------|---|-----------|
| GDP 8 mm | 225 | 8711286317011 | 10 lgt./koker  | 410150025 |
| GPD 10 mm | 225 | 8711286318018 | 10 lgt./koker  | 410350025 |
| GPD 12 mm | 225 | 8711286319015 | 10 lgt./koker  | 410550022 |

Montage-instructie: hoogte van de deur opmeten, profiel op maat maken, afbramen en voorzichtig op de deur plaatsen.

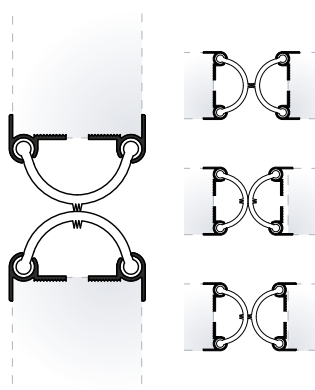

DNP

Geanodiseerde aluminium profielen met zwarte PVC afdichting voor montage aan de kopse kant van pendeldeuren.

De DNP is verkrijgbaar voor deuren met een dikte van 32 t/m 40 mm, 40 t/m 50 mm en 50 t/m 60 mm en in de lengtes 224 en 250 cm.

Per deur zijn 2 stuks aluminium houderprofielen nodig en 1 afdichting.

De afdichting kan op 2 manieren worden geplaatst, zie ook onderstaande dwarsdoorsnede-afbeelding.

Materiaal houderprofiel: Geanodiseerd aluminium

Materiaal afdichting: PVC

Kleur afdichting: zwart

Maatwerk mogelijk: nee

| PRODUCT | STANDAARD LENGTE (mm) | EAN (STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------|-----------|
| Aluminium | 224 | 8711286310012 | 20 lgt./koker | 400150922 |
| Aluminium | 250 | 8711286310029 | 20 lgt./koker | 400400925 |

DEURDIKTES 32 - 40 MM

| | | | | |
|-----------|-----|---------------|-------------|-----------|
| PVC 55 mm | 224 | 8711286310019 | 10 st./doos | 800400922 |
| PVC 55 mm | 250 | 8711286310026 | 10 st./doos | 800400925 |


DEURDIKTES 40 - 50 MM

| | | | | |
|-----------|-----|---------------|-------------|-----------|
| PVC 60 mm | 224 | 8711286312016 | 10 st./doos | 800600922 |
| PVC 60 mm | 250 | 8711286312023 | 10 st./doos | 800600925 |

DEURDIKTES 50 - 60 MM

| | | | | |
|-----------|-----|---------------|-------------|-----------|
| PVC 75 mm | 224 | 8711286313013 | 10 st./doos | 800800922 |
| PVC 75 mm | 250 | 8711286310020 | 10 st./doos | 800800925 |

Montage-instructie: hoogte van de deur opmeten, profiel op maat maken, afbramen en op de deur schroeven. Daarna de afdichting aanbrengen.

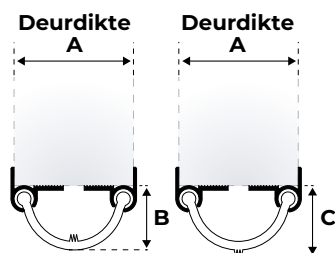

BEPALING TYPE EN PLAATSING PVC LIP

| | PVC 55 mm | | | | PVC 60 mm | | | | PVC 75 mm | | | | | | |
|-------------|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Deurdikte A | 32 | 36 | 38 | 40 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Maat B | 24 | 23 | 22 | 21 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| Maat C | 25 | 24 | 23 | 22 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 |


MIDDENSLUITINGSPROFIELEN



AMSP- 7210

Geïsoleerde middensluiting van aluminium (VOM1) voor houten schuifpuien voorzien van een speciaal kunststof afdichtingsprofiel en borstelprofiel uitgerust met Finseal inlage voor optimale bescherming tegen lucht- en vochtinfiltratie.



Inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096 (komt tegemoet aan eisen politiekeurmerk Veilig Wonen). Klasse 4 voor luchtdoorlatendheid volgens EN 12207, klasse 3A voor waterdichtheid volgens EN 12208 en klasse 5 voor windbelasting volgens EN 12210. Een set bestaat uit 2 profielen.

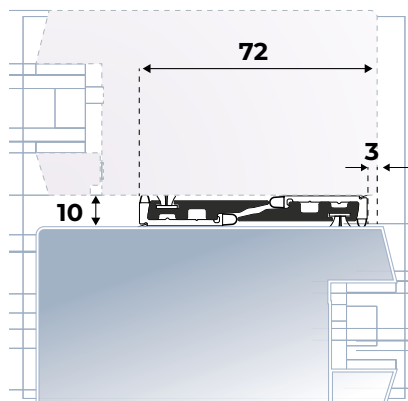

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Materiaal profiel: | Geanodiseerd aluminium |
| Materiaal profiel: | Kunststof |
| Materiaal borstel: | Velours met Finseal |
| Afmetingen: | 72 x 10 mm |
| Maatwerk mogelijk: | nee |

| STANDAARD LENGTE (CM) | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-----------------------|---------------|-------------|-----------|
| 250 | 8711286474257 | 1 set/koker | 713050925 |
| 300 | 8711286474264 | 1 set/koker | 713050930 |

Montage-instructie: hoogte van de deur opmeten, profielen op maat maken, afbramen en plaatsen. Zie bijgeleverde montage-instructie.

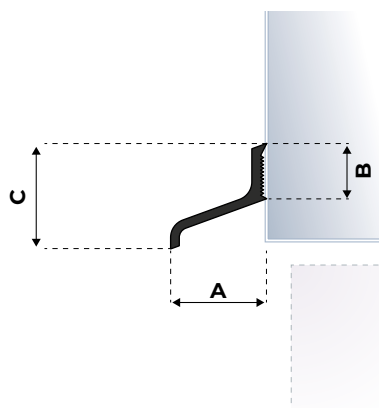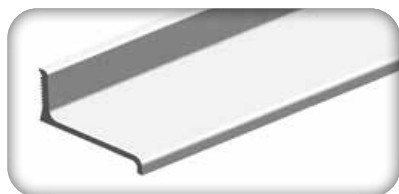

ALD A125

Aluminium lekdorpels als waterkering op de bovendorpel bij naar binnen- en buitendraaiende ramen en deuren.



Het profiel kan ook aan de onderzijde van naar binnen draaiende ramen en deuren worden geplaatst. Het profiel is in 3 hoogtes te bestellen: 25, 35 of 50 mm, zie ook de dwarsdoorsnede-tekening.

| | |
|---------------------------|-----------|
| Materiaal: | Aluminium |
| Voorgeboord: | nee |
| Maatwerk mogelijk: | nee |

| PRODUCT | STANDAARD LENGTE (CM) | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------|
| ALD A 125 | 500 | 8711286340224 | 10 lgt./koker | 430500950 |

Montage-instructie: breedte van de deur/het raam opmeten, profiel op maat maken, voorboren met een ijzerboor en vastschroeven.

| MATEN | A | B | C |
|-------------|----|----|----|
| A125 | 25 | 12 | 24 |

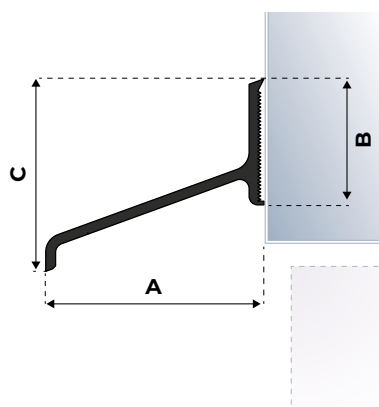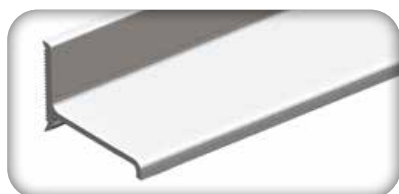

ALD A135 en A150

Aluminium lekdorpels als waterkering op de bovendorpel bij naar binnen- en buitendraaiende ramen en deuren.

Het profiel kan ook aan de onderzijde van naar binnen draaiende ramen en deuren worden geplaatst. Het profiel is in 3 hoogtes te bestellen: 25, 35 of 50 mm, zie ook de dwarsdoorsnede-tekening.

| | |
|---------------------------|-----------|
| Materiaal: | Aluminium |
| Voorgeboord: | nee |
| Maatwerk mogelijk: | nee |

| PRODUCT | STANDAARD LENGTE (CM) | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------|
| ALD A 135 | 500 | 8711286340231 | 10 lgt./koker | 430700950 |
| ALD A 150 | 500 | 8711286340248 | 10 lgt./koker | 430900950 |

Montage-instructie: breedte van de deur/het raam opmeten, profiel op maat maken, voorboren met een ijzerboor en vastschroeven.

| MATEN | A | B | C |
|------------------|----|----|----|
| ALDA A135 | 25 | 21 | 31 |
| ALDA A150 | 25 | 21 | 37 |

12 BRIEVENBUS AFSLUITERS

Afsluiters van kunststof, aluminium of roestvrij staal voor tochtwering aan de binnenzijde van de brievenbusdoorgang.

BASIC KUNSTSTOF

Kunststof brievenbus tochtafsluiter voor aan de binnenzijde van de voordeur, ter voorkoming van tocht.

Voorzien van zwarte tochtborstel. Voldoet aan de PostNL norm. Verkrijgbaar in wit en bruin kunststof met subtiel houtmotief.



Materiaal klep: Kunststof
Afmeting: 340 x 84 mm
Inworp: 280 x 42 mm


| KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------|---------------|------------|-----------|
| Wit | 8712286880102 | 10 | 810201050 |
| Bruin | 8711286880201 | 10 | 810202050 |

Montage-instructie: positie bepalen, aftekenen van de schroefgaten, voorboren en dan monteren middels de bijgeleverde schroeven.

KUNSTSTOF

Kunststof brievenbus tochtafsluiter voor aan de binnenzijde van de voordeur, ter voorkoming van tocht.

Voorzien van zwarte tochtborstel. Voldoet aan de PostNL norm. Verkrijgbaar in wit en zwart kunststof.

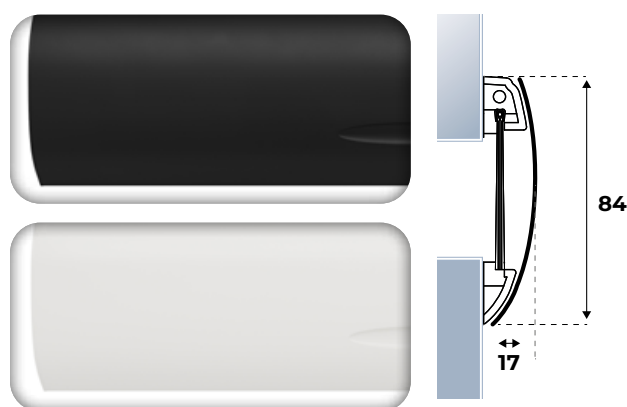

Materiaal klep: Kunststof
Afmeting: 340 x 84 mm
Inworp: 280 x 42 mm

| KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------|---------------|------------|-----------|
| Wit | 8711286880409 | 10 | 810201150 |
| Zwart | 8711286880300 | 10 | 810204050 |


Montage-instructie: positie bepalen, aftekenen van de schroefgaten, voorboren en dan monteren middels de bijgeleverde schroeven.



ALUMINIUM

Brievenbus tochtsluiser met aluminium klep voor aan de binnenzijde van de voordeur, ter voorkoming van tocht.

Voorzien van zwarte tochtborstel. Voldoet aan de PostNL norm. Verkrijgbaar in de kleur zwart.

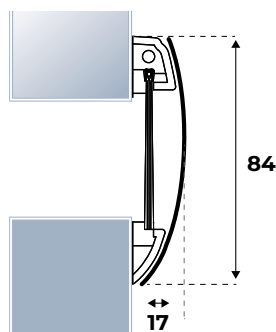

Materiaal klep: Aluminium
Afmeting: 340 x 84 mm
Inworp: 280 x 42 mm

| KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------|---------------|------------|-----------|
| Zwart | 8711286880706 | 5 | 810309050 |


Montage-instructie: positie bepalen, aftekenen van de schroefgaten, voorboren en dan monteren middels de bijgeleverde schroeven.



INOX

Brievenbus tochtsluiser met RVS klep voor aan de binnenzijde van de voordeur, ter voorkoming van tocht.

Voorzien van zwarte tochtborstel. Voldoet aan de PostNL norm.

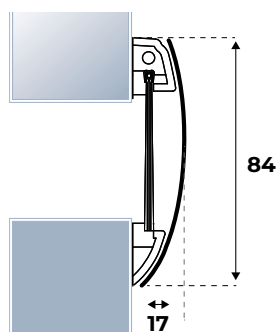

Materiaal klep: RVS
Afmeting: 340 x 84 mm
Inworp: 280 x 42 mm

| KLEUR | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------|---------------|------------|-----------|
| RVS | 8711286880805 | 5 | 810400050 |

Montage-instructie: positie bepalen, aftekenen van de schroefgaten, voorboren en dan monteren middels de bijgeleverde schroeven.



FINPROTECT PLUS

VOORKOM BEKNELLINGEN VAN VINGERS

Veiligheidsmanagement is een belangrijk aspect binnen de professionele kinderopvang. Maar ook bij **scholen**, **ziekenhuizen** en **bejaardentehuizen** liggen ongelukjes op de loer en vraagt veiligheid om constante aandacht. Bij **veiligheidsmanagement** gaat het om het voorkomen van fysieke ongevallen. Of het nu gaat om een **valpartij**, **verbranding** of een **vinger tussen de deur**, voorkomen is beter dan genezen.

Daarom heeft Ellen Finprotect Plus ontwikkeld, dé professionele oplossing tegen pijnlijke vingerbeknellingen. Solide en mooi vormgegeven profielen die zorgvuldig zijn getest en bijdragen aan een veilige leefomgeving.



Diverse kleuren beschikbaar

(Weergegeven kleur is een benadering van de RAL kleur)

RAL 9010

Wit

RAL 9005

Zwart

RAL 7016

Antraciet

RAL 7016

Zilver

RAL 8014

Brons





ALLE PLUSPUNTEN OP EEN RIJ:



- Voor ieder deurtype een passend profiel
- Voorkomt beknelde vingers tussen de deur en het kozijn aan de scharnierzijde
- Beschermt aan beide kanten van de deur
- Voor binnentoepassing
- Binnen 20 minuten te bevestigen en eenvoudig te demonteren
- Diverse varianten voor verschillende deurtypen (zie keuzematrix)
- In meerdere kleuren leverbaar
- Getest op 1 miljoen deurbewegingen
- TÜV gecertificeerd
- Leverbaar in lengtes van 198 cm en 250 cm




13

VINGER BESCHERMING

Producten ter voorkoming van vingerbeknellingen aan de scharnierzijde en de sluitzijde van deuren.

FINPROTECT PLUS

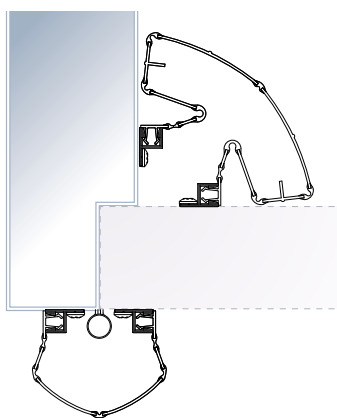

Montage-instructie




FINPROTECT PLUS 5090

Kunststof vingerbeschermingsprofiel voor stompe deuren en opdekdeuren van hout.

Beschermt de scharnierzijde van de deur, aan beide zijden. Finprotect Plus 5090 wordt geleverd als deurset en bestaat uit: 4 aluminium houderprofielen ter plaatsing op de deur en het kozijn en 2 afdekkappen die de kier tussen deur en kozijn afsluiten. TÜV, SHR en SKG gecertificeerd.

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Materiaal afdekkap: | Kunststof (PVC) |
| Deurtype: | Stompe en opdekdeuren van hout |
| Max. openingshoek: | 130° tot 150° |
| Max. booglengte: | 80 mm |

| KLEUR | LENGTE (CM) | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-----------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| Wit | 198 | 8711286337408 | 5 sets/doos | 805301198 |
| Wit | 250 | 8711286337415 | 5 sets/doos | 805301250 |
| Zwart | 198 | 8711286337422 | 5 sets/doos | 805304198 |
| Zwart | 250 | 8711286337439 | 5 sets/doos | 805304250 |
| Brons | 198 | 8711286337460 | 5 sets/doos | 805321198 |
| Brons | 250 | 8711286337477 | 5 sets/doos | 805321250 |
| Zilver | 198 | 8711286337484 | 5 sets/doos | 805322198 |
| Zilver | 250 | 8711286337491 | 5 sets/doos | 805322250 |
| Antraciet | 198 | 8711286338825 | 5 sets/doos | 805310198 |
| Antraciet | 250 | 8711286338832 | 5 sets/doos | 805310250 |

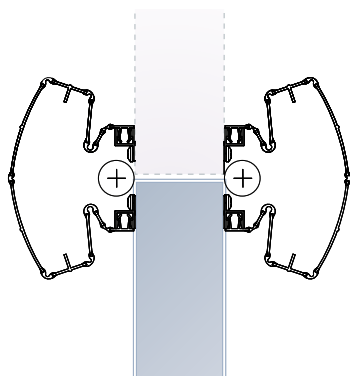






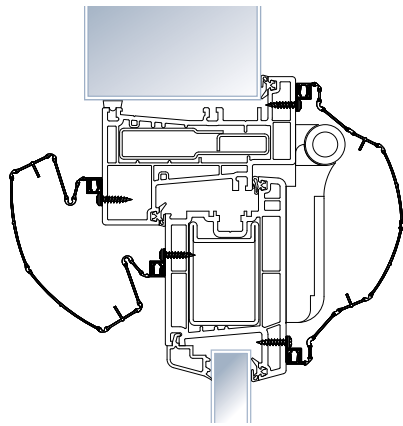
FINPROTECT PLUS 9090

Kunststof vingerbeschermingsprofiel voor pendel- en klapdeuren met bommerscharnieren.

Beschermt de scharnierzijde van de deur, aan beide zijden. Finprotect Plus 9090 wordt geleverd als deurset en bestaat uit: 4 aluminium houderprofielen ter plaatsing op de deur en het kozijn en 2 afdekkappen die de kier tussen deur en kozijn afsluiten. TÜV, SHR en SKG gecertificeerd.

| | |
|----------------------------|--|
| Materiaal afdekkap: | Kunststof (PVC) |
| Deurtype: | Pendeldeuren en klapdeuren met bommerscharnieren |
| Max. openingshoek: | 130° tot 150° |
| Max. booglengte: | 80 mm |

| KLEUR | LENGTE (CM) | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-----------|-------------|---------------|---|-----------|
| Wit | 198 | 8711286337606 | 3 sets/doos | 805401198 |
| Wit | 250 | 8711286337613 | 3 sets/doos  | 805401250 |
| Zwart | 198 | 8711286337620 | 3 sets/doos | 805404198 |
| Zwart | 250 | 8711286337637 | 3 sets/doos  | 805404250 |
| Brons | 198 | 8711286337668 | 3 sets/doos | 805421198 |
| Brons | 250 | 8711286337675 | 3 sets/doos  | 805421250 |
| Zilver | 198 | 8711286337682 | 3 sets/doos | 805422198 |
| Zilver | 250 | 8711286337699 | 3 sets/doos  | 805422250 |
| Antraciet | 198 | 8711286338849 | 3 sets/doos | 805410198 |
| Antraciet | 250 | 8711286338856 | 3 sets/doos  | 805410250 |




FINPROTECT PLUS 90120

Kunststof vingerbeschermingsprofiel voor metalen, stalen en kunststof deuren.

Beschermt de scharnierzijde van de deur, aan beide zijden. Finprotect Plus 90120 wordt geleverd als deurset en bestaat uit: 4 aluminium houderprofielen ter plaatsing op de deur en het kozijn en 2 afdekkappen die de kier tussen deur en kozijn afsluiten. TÜV, SHR en SKG gecertificeerd.

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal afdekkap: | Kunststof (PVC) |
| Deur- en kozijnstype: | Aluminium, staal en kunststof |
| Max. openingshoek: | 130° tot 150° |
| Max. booglengte: | 150 mm |

| KLEUR | LENGTE (CM) | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ARTNR. |
|-----------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| Wit | 198 | 8711286337804 | 1 set/koker | 805501198 |
| Wit | 250 | 8711286337810 | 1 set/koker | 805501250 |
| Zwart | 198 | 8711286337828 | 1 set/koker | 805504198 |
| Zwart | 250 | 8711286337835 | 1 set/koker | 805504250 |
| Brons | 198 | 8711286337866 | 1 set/koker | 805521198 |
| Brons | 250 | 8711286337873 | 1 set/koker | 805521250 |
| Zilver | 198 | 8711286337880 | 1 set/koker | 805522198 |
| Zilver | 250 | 8711286337897 | 1 set/koker | 805522250 |
| Antraciet | 198 | 8711286338863 | 1 set/koker | 805510198 |
| Antraciet | 250 | 8711286338870 | 1 set/koker | 805510250 |

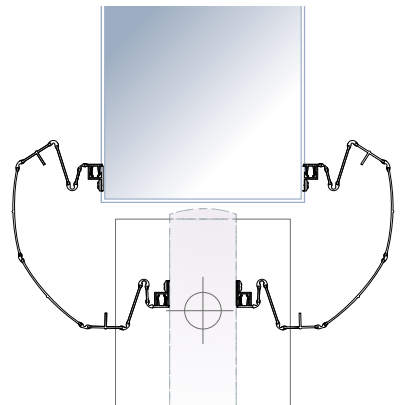

FINPROTECT PLUS 120120

Kunststof vingerbeschermingsprofiel voor taatsdeuren en pendeldeuren met vloerveren.

Beschermt de scharnierzijde van de deur, aan beide zijden. Finprotect Plus 120120 wordt geleverd als deurset en bestaat uit: 4 aluminium houderprofielen ter plaatsing op de deur en het kozijn en 2 afdekkappen die de kier tussen deur en kozijn afsluiten. TÜV, SHR en SKG gecertificeerd.

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Materiaal afdekkap: | Kunststof (PVC) |
| Deurtype: | Aluminium, staal en kunststof |
| Max. openingshoek: | 130° |
| Max. booglengte: | 150 mm |

| KLEUR | LENGTE (CM) | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ARTNR. |
|-----------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| Wit | 198 | 8711286338009 | 1 set/koker | 805601198 |
| Wit | 250 | 8711286338016 | 1 set/koker | 805601250 |
| Zwart | 198 | 8711286338023 | 1 set/koker | 805604198 |
| Zwart | 250 | 8711286338030 | 1 set/koker | 805604250 |
| Brons | 198 | 8711286338061 | 1 set/koker | 805621198 |
| Brons | 250 | 8711286338078 | 1 set/koker | 805621250 |
| Zilver | 198 | 8711286338085 | 1 set/koker | 805622198 |
| Zilver | 250 | 8711286338092 | 1 set/koker | 805622250 |
| Antraciet | 198 | 8711286338887 | 1 set/koker | 805610198 |
| Antraciet | 250 | 8711286338894 | 1 set/koker | 805610250 |



KOPPELPROFIEL FINPROTECT PLUS

Aluminium koppelprofiel om twee kunststof afdekkappen aan elkaar te bevestigen, ter overbrugging van extreem grote openingshoeken.

Materiaal: Aluminium
Deurtype: Draaideuren
Max. openingshoek: 130°
Max. booglengte: Groter dan 250 mm

Montage-instructie



| LENGTE (CM) | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|-------------|---------------|-------------|-----------|
| 250 | 8711286338689 | 1 st./koker | 805700250 |

ZELFBORENDE SCHROEVEN FINPROTECT PLUS

Zelftappende schroeven voor bevestiging van Finprotect Plus op stalen en aluminium kozijnen en deuren.

Formaat: 2,9 x 9,5 mm.

| EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|---------------|--------------|-----------|
| 8711286904075 | 35 st./zakje | 850100906 |

DUBBELZIJDIGE TAPE FINPROTECT PLUS

Dubbelzijdig klevende tape voor bevestiging van Finprotect Plus op ondergronden die niet geschroefd kunnen worden.

Ondergrond vooraf goed ontvetten!

| EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|---------------|------------|-----------|
| 8711286338290 | 10 m/rol | 805700000 |



SALVADITA



SALVADITA

Gepatenteerd veiligheidssysteem, bedoeld om de sluitzijde van de deur te blokkeren bij krachtig dichtvallen.

Salvadita® blokkeert alleen de deur wanneer deze hard dichtslaat. Wanneer de deur met normale snelheid wordt gesloten, wordt Salvadita® niet geactiveerd. Montage-sjabloon los verkrijgbaar.

Materiaal afdekcap:

Silver

Deurtype:

Stompe deuren en opdekkdeuren van hout


| PRODUCT | EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|------------------|---------------|------------|-----------|
| Salvadita | 8711286339075 | 1 st./doos | 805700010 |
| Montage-sjabloon | 8711286339082 | 1 st./doos | 805700011 |



14

BEVESTIGINGS MIDDELEN EN GEREEDSCHAPPEN

TOCHTSTRIPNAGELS EN -SCHROEVEN




TOCHTSTRIPNAGELS

Nagels/spijkers ter bevestiging van inbouw- en opbouwprofielen.

| PRODUCT | MATERIAAL | EAN (STUKS) | VERP.EENH. | ARTN.NR. |
|-------------------------|-----------|---------------|----------------|-----------|
| 1,6 x 25 mm (55 st.) | Verzinkt | 8711286830107 | 20 zakjes/doos | 850100050 |
| 1,6 x 25 mm (2.500 st.) | Verzinkt | 8711286904044 | 1 kg./doos | 850100901 |
| 1,6 x 25 mm (55 st.) | RVS | 8711286830203 | 20 zakjes/doos | 850100350 |
| 1,6 x 25 mm (2.500 st.) | RVS | 8711286904068 | 1 kg./doos | 850100904 |



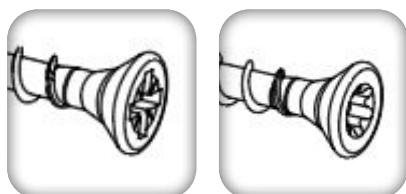

TOCHTSTRIPSCHROEVEN

Schroeven ter bevestiging van inbouw- en opbouwprofielen.

| PRODUCT | MATERIAAL | EAN (STUKS) | VERP.EENH. | ARTN.NR. |
|----------------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| 2,6 x 16 mm (55 st.) | Verzinkt | 8711286830305 | 20 zakjes/doos | 850100550 |
| 3,0 x 25 mm (55 st.) | RVS Torx 10 | 8711286830404 | 10 zakjes/doos | 850100750 |

ZELFBORENDE SCHROEVEN FINPROTECT PLUS

Zelftappende schroeven voor bevestiging van Finprotect Plus op stalen en aluminium kozijnen en deuren.

Formaat: 2,9 x 9,5 mm.

| EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|---------------|--------------|-----------|
| 8711286904075 | 35 st./zakje | 850100906 |

DUBBELZIJDIGE TAPE FINPROTECT PLUS

Dubbelzijdig klevende tape voor bevestiging van Finprotect Plus op ondergronden die niet geschroefd kunnen worden.

Ondergrond vooraf goed ontvetten!

| EAN(STUKS) | VERP.EENH. | ART.NR. |
|---------------|------------|-----------|
| 8711286338290 | 10 m/rol | 805700000 |

KADERKNIPTANG



KADERKNIPTANG

Tang voor het knippen van kaderprofielen.

Alleen bestemd voor knipkaders! Voorzien van een draaibare kop.

Kleur: blauw.

| EAN (STUKS) | VERP.EENH. | ARTN.NR. |
|---------------|------------|-----------|
| 8711286807604 | 1 st./doos | 654900929 |



Al meer dan 7 decennia toewijding.

Bij Ellen zijn we trots op onze lange geschiedenis, waarin we voortdurend hebben gestreefd naar de juiste oplossingen. In de industrie hebben we de lat hoog gelegd door **duurzame oplossingen en betrouwbare producten te bieden.**

zie ook: www.ellen-profielen.nl/over-ons

NIEUWE VERPAKKINGEN

VERBETERDE SCHAPNAVIGATIE & PREMIUM UITSTRALING



Kies voor kwaliteit:

■ Goed ■ Beter ■ Best

Wist u dat **Ellen service** verder gaat dan alleen een catalogus en een website?

Regelmatig besteden we aandacht aan relevante ontwikkelingen in de markt, zoals rook- en brandwering of het creëren van een aangename woon- en werkomgeving.

Informatie hierover vindt u op de website, of op een van onze social media kanalen:



ellenprofielen



ellenprofielen



Ellen Profiles

